

RISE™

L'EXPRESSION
REBELLE
PAR JENNAIR



JENNAIR®

CONTENU

Cuisinières de style professionnel	6
Fours muraux	14
Tables de cuisson traditionnelles et professionnelles	22
Ventilation	32
Colonnes de réfrigération	38
Réfrigérateurs encastrés et non encastrés	42
Réfrigérateurs sous le comptoir	48
Lave-vaisselle	52
Style de vie urbain	56
Expérience du propriétaire JennAir	62
Carnet de style	64

DES POSSIBILITÉS INFINIES™

Cela a commencé avec un rebelle. En 1965, Lou Jenn a mis au défi la convention et la physique même pour lancer l'idée de la technologie à évacuation descendante. En supprimant le besoin d'une hotte au dessus de la surface de cuisson, l'invention de Lou Jenn a lancé le concept à aire ouverte, transformant à jamais le design de la cuisine. Son acte de défi est dans notre ADN, la révolution est notre histoire d'origine, et c'est notre autel pour le progrès.

Joignez-vous à la rébellion.

DOMINEZ LA CUISINE.

SAISISSEZ LE TRÔNE.

L'EXPRESSION REBELLE
PAR JENNAIR

RISE™

L'expression esthétique RISE™ propose des mélanges de métaux chauds et des caractéristiques de design spectaculaires qui relient les mondes du professionnel et du chic. C'est la force inextricable de la beauté. Forcée dans le feu du progrès, l'expression du design RISE™ surpasse les conceptions stagnantes et sans inspiration qui ont hérité d'une prééminence non méritée.

La marque JennAir® offre une créativité et des choix de conception sans limites, y compris 34 configurations de cuisinières de style professionnel, 14 configurations de tables de cuisson, 26 combinaisons de fours muraux, plus de 250 configurations de colonnes de réfrigération et un ensemble de style urbain complet convenant aux espaces plus restreints.

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE



PERFECTION
DÉTAILLÉE

Brûleurs doubles superposés en laiton, percés avec précision. Poignées texturées asymétriques antidérapantes, en acier robuste. Une nouvelle norme d'excellence.

POIGNÉE DE MAIN
DE MAÎTRE

Lisses, texturées, palpables. Enveloppées d'un cannelage inversé audacieux, ces poignées sont conçues pour être saisies.

BEAUTÉ REBELLE




CONÇUE POUR RÉGNER

L'expression esthétique Rise™ propose des mélanges de métaux chauds et des caractéristiques de design spectaculaires qui relient les mondes du professionnel et du chic.

INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Illuminé par 650 lampes à DEL, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. N'acceptez plus l'aspect froid sans vie de l'acier dur. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

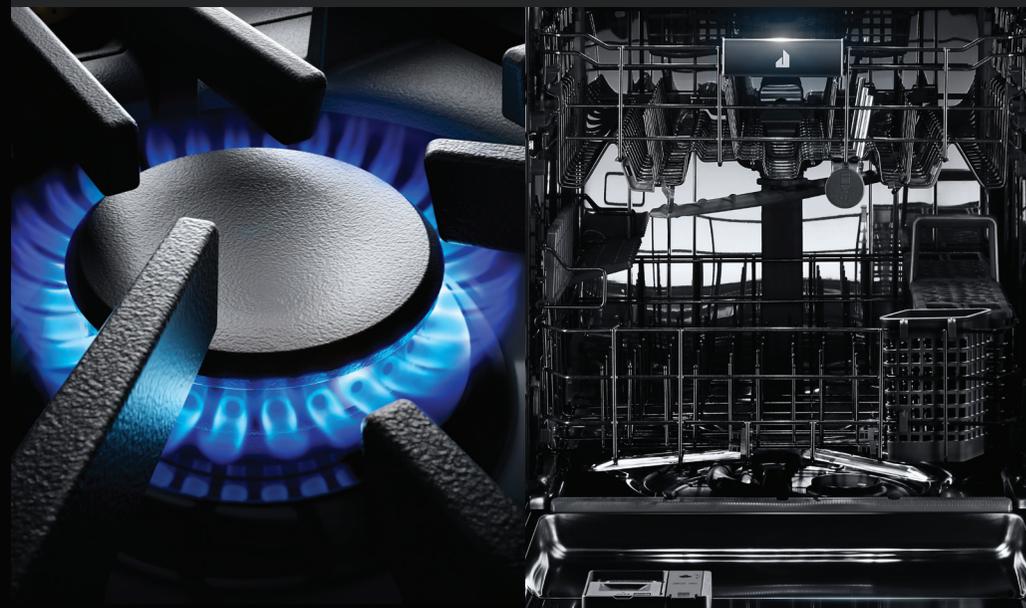


UN POTENTIEL DÉCHAÎNÉ

Emparez-vous de la cuisine avec une performance à 360° qui remet en question toutes les attentes du luxe professionnel. Maîtrisez votre cuisine avec le contrôle de température précis des brûleurs doubles superposés et les vagues de chaleur stables circulant autour de chaque grille plate de votre four avec convection à deux ventilateurs. Délectez-vous de la trinité de conservation des aliments : trois zones de température, trois capteurs de précision, calibrés à chaque seconde.

UNE TRANQUILITÉ ABSOLUE

Le vrai luxe tourne les têtes au moindre murmure. D'un volume de 38 dBA sur toute notre gamme de lave-vaisselle à des tiroirs et grilles qui coulissent en douceur, JennAir amortit tous les sons pour laisser s'exprimer le design provocateur en toute liberté.

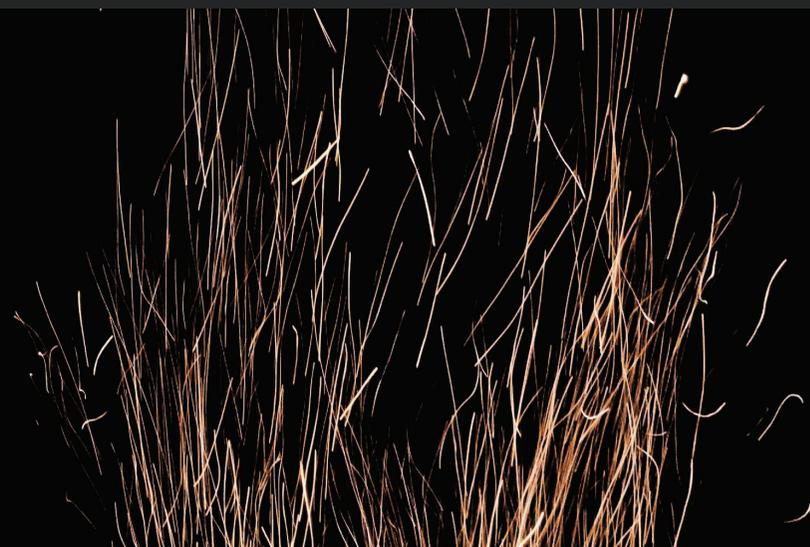

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS



CONTRÔLE VÉRITABLE

Préchauffez. Vérifiez l'état de la cuisson. Personnalisez les réglages. Connectez-vous au WiFi pour des notifications en temps réel et un contrôle de votre électroménager de partout. Touchez et faites glisser sur les appareils iOS et androïde*.

* L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee

INTELLIGENCE CULINAIRE

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos d'aliments en couleur, le niveau de cuisson, les types de casseroles et des conseils spécifiques au menu. La fonction Mes créations vous permet d'organiser des recettes pré-réglées à souhait. Cuisez au four pendant 30 minutes, faites griller pendant 4 minutes et maintenez les plats au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à souper, le tout sans lever le petit doigt*.

* La cuisinière de style professionnel doit être réglée pour être activée à distance. Connexion au WiFi et application requises. L'accès aux fonctions du four mural se fait par l'application JennAir® ou l'affichage ACL du four. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee.

SERVICE

ÉPICENTRE JENNAIR – À VOTRE SERVICE

Nos équipes sont inlassablement dédiées à vos électroménagers JennAir®, jour après jour. Ayant reçu des formations rigoureuses sur les produits, les processus et la formation culinaire, ces équipes sont prédisposées à répondre à vos questions, de l'achat à l'installation et au fonctionnement.

Nous avons également limité notre réseau de service spécialisé aux fournisseurs les plus expérimentés. Armés d'un accès extensif aux produits et ressources, leur expertise est inégalée.

INTÉGRATION INTELLIGENTE

À VENIR BIENTÔT



Voici les commandes faciles pour électroménagers intelligents. Contrôlez vos appareils JennAir®* peu importe la tâche que vous avez entre les mains, avec une simple commande vocale sur un appareil compatible avec l'Assistant Google, comme Google Home†.

Dites simplement « Ok, Google » pour commencer.

Commandes du four :

1. Démarre [nom du four] - Remarque : pré-réglé par défaut sur cuisson à une température de 350 °F.
2. Règle [nom du four] sur [cuisson, préchauffage, rôtissage, cuisson à convection, rôtissage à convection, garder au chaud] - Remarque : les modes cuisson et préchauffage seront réglés à une température par défaut de 350 °F.
3. Préchauffe [nom du four] à __ degrés - Remarque : à utiliser pour changer à une température spécifique pour les modes cuisson/préchauffage.
4. Éteins [nom du four] - Remarque : les fours à double cavité sont considérés comme des fours différents, avec des noms différents.

État du four :

1. Est-ce que [nom du four] est allumé?
2. Sur quel réglage est [nom du four]?

* Fours muraux Minerva, cuisinières professionnelles U2 JennAir.

† Google et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC. Le signal à distance peut prendre jusqu'à deux heures. L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Vous donnerez un nom à l'électroménager pendant le processus d'installation de Google Home. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee.

CUISINIÈRES DE STYLE
PROFESSIONNEL

PROGRÈS ENFLAMMÉ

Contrôlez le feu à votre gré. Grilles, plaques chauffantes, brûleurs en laiton. Bicomcombustibles ou au gaz. Trois largeurs. Quatre combinaisons de four uniques. Avec 34 configurations totales, vous avez l'embaras du choix.

GRIL

Il n'y a pas de saison pour faire griller. L'héritage de nos fondateurs est ravivé et nous ramenons le gril à l'intérieur. Il est doté de 16 000 BTU pour saisir, procurant une chaleur uniforme sous des grilles en fonte.



CUISSON ASSISTÉE À LA VAPEUR*

Ajoutez de la vapeur et scellez la texture, la saveur et les nutriments tandis qu'elle enveloppe votre repas. Insérez un, deux, trois plats en même temps, les saveurs ne se mélangeront pas.

* Ligne d'eau requise.



CENTRE CULINAIRE JENNAIR®

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos en couleur, le niveau de cuisson, les types de batterie de cuisine et des conseils spécifiques par menu*.

* L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee

PLAQUE CHAUFFANTE INFUSÉE DE CHROME

Éliminez les options poreuses, plaquées superficiellement. Allez plus loin. Infusée de chrome, notre plaque chauffante se nettoie parfaitement après un usage intensif. En dessous, un élément à serpentin alimente notre meilleur préchauffage de plaque. Avec un élément de 1320 watts pour une chaleur uniforme et précise, le chrome vous permet de cuire rapidement et empêche la chaleur de s'attarder dans votre cuisine.



GRILLES À TIGES PLATES

Chaque grille est dotée de tiges plates inattendues et spectaculaires, offrant un contact accru avec la batterie de cuisine pour un transfert de chaleur exceptionnel.



BRÛLEURS DOUBLES SUPERPOSÉS POWER

Deux flammes superposées symétriques apparaissent et se rétractent à votre commande, offrant un contrôle total des niveaux de chaleur. Vous pouvez saisir et cuire au wok à haute température, ou mijoter et faire fondre lentement à basse température. Les réglages intermédiaires infinis satisferont tous les appétits.



BOUTONS À EFFET DE HALO

Un halo de lampes à DEL rayonne en douceur lorsque le brûleur est allumé ou lorsque le four est en marche.



CUISINIÈRES AU GAZ DE STYLE PROFESSIONNEL



48 PO

48 PO

48 PO

N° DE MODÈLE	JGRP748HL	JGRP648HL	JGRP548HL
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON			
Nombre de brûleurs	4	6	6
Brûleurs doubles superposés	•	•	•
BTU (gaz naturel) :			
Gauche avant	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	20 000	20 000
Centre arrière	—	9000	9000
Droit avant	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	18 000	18 000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	—	•
Gril (16 000 BTU)	•	•	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR			
Capacité du four principal (pi³)	4,1	4,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•
Capacité du four secondaire (pi³)	2,2	2,2	2,2
Éclairage cinématique	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•
CONNECTIVITÉ DU FOUR			
Connectivité WiFi et application	•	•	•
Accès à distance	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•
Activation vocale	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN			
Crilles en fonte	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285449	W10285449	W10285449
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)	37-5/16 po (94,8 cm)	37-5/16 po (94,8 cm)
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)	27-11/16 po (70,3 cm)	27-11/16 po (70,3 cm)



36 PO

36 PO

36 PO

30 PO

N° DE MODÈLE	JGRP636HL	JGRP536HL	JGRP436HL	JGRP430HL
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Nombre de brûleurs	4	4	6	4
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :				
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	—	20 000	—
Centre arrière	—	—	9000	—
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	9000	18 000	9000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	—	•	—	—
Gril (16 000 BTU)	•	—	—	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité du four principal (pi³)	5,1	5,1	5,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•	•
Capacité du four secondaire (pi³)	—	—	—	—
Éclairage cinématique	•	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•	•

CONNECTIVITÉ DU FOUR

Connectivité WiFi et application	•	•	•	•
Accès à distance	•	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•	•
Activation vocale	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Grilles en fonte	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285448	W10285448	W10285448	W10285447
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	35-7/8 po (91,1 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)			
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)			

CUISINIÈRES BICOMBUSTIBLES DE STYLE PROFESSIONNEL



48 PO

48 PO

48 PO

48 PO

48 PO

N° DE MODÈLE	JDSP548HL	JDRP848HL	JDRP748HL	JDRP648HL	JDRP548HL
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Nombre de brûleurs	6	4	4	6	6
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :					
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	20 000	—	—	20 000	20 000
Centre arrière	9000	—	—	9000	9000
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	18 000	9000	9000	18 000	18 000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	• (2)	•	—	•
Gril (16 000 BTU)	—	—	•	•	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité du four principal (pi³)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•	•	•
Capacité du four secondaire (pi³)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Éclairage cinématique	•	•	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•	•	•
Cuisson assistée à la vapeur†	•	—	—	—	—

CONNECTIVITÉ DU FOUR

Connectivité WiFi et application	•	•	•	•	•
Accès à distance	•	•	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•	•	•
Activation vocale	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Grilles en fonte	•	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•	•

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285449	W10285449	W10285449	W10285449	W10285449
Dosseret de 9 po en acier inoxydable	W10115777	W10115777	W10115777	W10115777	W10115777
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)				
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)				
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)				

† Ligne d'eau requise.



36 PO

36 PO

36 PO

36 PO

30 PO

N° DE MODÈLE	JDSP536HL	JDRP636HL	JDRP536HL	JDRP436HL	JDRP430HL
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Nombre de brûleurs	4	4	4	6	4
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :					
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	—	—	20 000	—
Centre arrière	—	—	—	9000	—
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	9000	9000	18 000	9000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	—	•	—	—
Gril (16 000 BTU)	—	•	—	—	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité du four principal (pi³)	5,1	5,1	5,1	5,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•	•	•
Éclairage cinématique	•	•	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•	•	•
Cuisson assistée à la vapeur†	•	—	—	—	—

CONNECTIVITÉ DU FOUR

Connectivité WiFi et application	•	•	•	•	•
Accès à distance	•	•	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•	•	•
Activation vocale	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Grilles en fonte	•	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•	•

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285448	W10285448	W10285448	W10285448	W10285447
Dosseret de 9 po en acier inoxydable	W10115776	W10115776	W10115776	W10115776	W10115773
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	35-7/8 po (91,1 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)			
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)				
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)				

† Ligne d'eau requise.

CUISINIÈRES À COMMANDES FRONTALES



N° DE MODÈLE	BICOMBUSTIBLES		GAZ
	30 PO	30 PO	30 PO
	JDS1750ML	JDS1450ML	JGS1450ML
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON			
Brûleurs scellés	4	5	5
BTU élevés : gaz naturel	17 000 doubles superposés	19 000 doubles superposés	19 000 doubles superposés
Brûleurs en laiton	•	•	•
Protection DuraFinish™	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES DE LA SURFACE DE CUISSON			
Commandes électroniques à effleurement sous verre	Surface	Surface	Surface
Allumage électronique	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR			
Capacité de cuisson totale (pi³)	6,4	7,1	5,8
Tiroir de cuisson	–	•	•
Puissance d'élément en watts (Cuisson/Grillage/Convection)	3600 / 4000 / 3200	3600 / 4000 / 3200	900 convection
Puissance de l'élément de cuisson dissimulé en BTU	–	–	18 000
Système de grillage bicombusible (BTU/watts)	–	–	13 000
Conversion automatique pour cuisson à convection	•	•	•
Mode Sabbath	–	–	•
SYSTÈME DE VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE			
Évacuation descendante	•	–	–
Convertible pour ventilation sans conduit (avec trousse d'installation sans conduit facultative)	•	–	–
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	W10748976	–	–
Filtre à air de rechange HEPA	W10800530	–	–
Dosseret de cuisinière de 6 po, acier inoxydable	W10655450	W10655450	W10655450
Dosseret de cuisinière de 6 po, noir	–	–	–
Trousse de garniture de cuisinière, acier inoxydable	W10675028	W10675028	W10675028
CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION EXTÉRIEURE			
Porte à fermeture amortie	•	•	•
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)
Hauteur	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)
Profondeur	27-13/16 po (70,6 cm)	27-13/16 po (70,6 cm)	27-13/16 po (70,6 cm)

CUISINIÈRES À COMMANDES FRONTALES



N° DE MODÈLE	ÉLECTRIQUE		INDUCTION
	30 PO	30 PO	30 PO
	JES1750ML	JES1450ML	JIS1450ML
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON			
Nombre d'éléments radiants	4	5	-
Nombre d'éléments à induction	-	-	4
Puissance de l'élément <i>Power</i> (watts)	3200	3200	3600
Élément de liaison	-	-	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES DE LA SURFACE DE CUISSON			
Commandes électroniques à effleurement sous verre	Surface	Surface	Surface et four
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR			
Capacité de cuisson totale (pi³)	6,4	7,1	6,4
Tiroir de cuisson	-	•	-
Puissance d'élément en watts (Cuisson/Grillage/Convection)	3600 / 4000 / 3200	3600 / 4000 / 3200	3600 / 4000 / 3200
Conversion automatique pour cuisson à convection	•	•	•
SYSTÈME DE VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE			
Évacuation descendante	•	-	-
Convertible pour ventilation sans conduit (avec trousse d'installation sans conduit facultative)	•	-	-
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	W10748976	-	-
Filtre à air de recharge HEPA	W10800530	-	-
Dosseret de cuisinière de 6 po, acier inoxydable	W10655450	W10655450	W10655450
Dosseret de cuisinière de 6 po, noir	W10655449	W10655449	-
Trousse de garniture de cuisinière, acier inoxydable	W10675028	W10675028	W10675028
Trousse de garniture de cuisinière, noir	W10675026	W10675026	-
CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION EXTÉRIEURE			
Porte à fermeture amortie	•	•	•
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)
Hauteur	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)	36-3/4 po (93,3 cm)
Profondeur	27-13/16 po (70,6 cm)	27-13/16 po (70,6 cm)	26-3/16 po (66,5 cm)

Maîtrisez l'incroyable. Au delà d'un voile de verre foncé, la puissance stupéfiante de la convection verticale à double ventilateur V2™ caresse chaque bouchée d'une chaleur précise, uniforme. Avec des recettes organisées et des images en couleur, une expérience culinaire intelligente n'attend que votre toucher.

AUTONOMES

AFFICHAGE EN COULEUR ACL DE 7 PO

Visuellement vif. Cet affichage en couleurs très interactif est doté de nombreuses fonctions dynamiques vous permettant de naviguer sans efforts dans les réglages et dans le centre culinaire JennAir®.



CONVECTION VERTICALE À DOUBLE VENTILATEUR V2™

Deux ventilateurs verticaux à rotation à contre-sens travaillent ensemble, vous aidant à peaufiner vos prouesses culinaires, de filets juteux à des rôtis irrésistibles.



INTÉRIEUR IRRÉSISTIBLE

Un noir captivant. Au delà d'une étendue en verre sombre, un éclairage cinématique illumine des paniers coulissants, des tiges plates et un intérieur noir de jais attrayant.



CENTRE CULINAIRE JENNAIR®

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos en couleur, le niveau de cuisson, les types de batterie de cuisine et des conseils spécifiques par menu.



FOURS MURAUX



FOURS MURAUX DOUBLES

	30 PO	30 PO	27 PO
N° DE MODÈLE	JJW3830LL	JJW2830LL	JJW2827LL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR			
Capacité du four (chaque four, pi³)	5 (0,14 m³)	5 (0,14 m³)	4,3 (0,12 m³)
Système de convection à deux ventilateurs verticaux V2™	•	–	–
Système de convection MultiMode® à 2 vitesses	–	•	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	4000	4000	4000
Puissance de l'élément de convection (watts)	Total de 6800	3200	3200
Sonde de température	•	•	•
Éclairage cinématique	•	•	•
Lampe de chef	•	–	–
Tiges de grilles plates	•	•	•
Nombre de grilles coulissantes	2	1	1
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES			
Affichage ACL à écran tactile en couleur Touch-Anywhere de 7 po (17,8 cm)	•	–	–
Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm)	–	•	•
Centre culinaire	•	–	–
CONNECTIVITÉ DU FOUR			
Connectivité WIFI et application	•	–	–
Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications)	•	–	–
Activation vocale	•	–	–
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN			
Installation affleurante comprise	•	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Grille coulissante additionnelle	W11256305	W11256305	W11256306
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	27 po (68,6 cm)
Hauteur	52-3/8 po (133 cm)	52-3/8 po (133 cm)	52-3/8 po (133 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)



FOURS MURAUX SIMPLES

	30 PO	30 PO	27 PO	24 PO
N° DE MODÈLE	JJW3430LL	JJW2430LL	JJW2427LL	JJW2424HL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR				
Capacité du four (chaque four, pi³)	5 (0,14 m³)	5 (0,14 m³)	4,3 (0,12 m³)	2,6 (0,07 m³)
Système de convection à deux ventilateurs verticaux V2™	•	–	–	–
Système de convection MultiMode® à 2 vitesses	–	•	•	–
Convection véritable	–	–	–	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	4000	4000	4000	2670
Puissance de l'élément de convection (watts)	Total de 6800	3200	3200	2180
Sonde de température	•	•	•	•
Éclairage cinématique	•	•	•	•
Lampe de chef	•	–	–	–
Tiges de grilles plates	•	•	•	–
Nombre de grilles coulissantes	2	1	1	1
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES				
Affichage ACL à écran tactile en couleur <i>Touch-Anywhere</i> de 7 po (17,8 cm)	•	–	–	–
Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm)	–	•	•	–
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	–	–	–	•
Centre culinaire	•	–	–	–
CONNECTIVITÉ DU FOUR				
Connectivité WiFi et application	•	–	–	•
Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications)	•	–	–	•
Activation vocale	•	–	–	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN				
Installation affleurante comprise	•	•	•	–
Porte à fermeture amortie	•	•	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS				
Grille coulissante additionnelle	W11256305	W11256305	W11256306	–
DIMENSIONS DU PRODUIT				
Largeur	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	27 po (68,6 cm)	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	23-1/2 po (59,7 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)	22-7/16 po (57 cm)

FOURS MURAUX



FOUR COMBINÉ À MICRO-ONDES/MURAL

N° DE MODÈLE	30 PO	27 PO
	JMW2430LL	JMW2427LL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES À CONVECTION		
Capacité du four à micro-ondes (pi³)	1,4 (0,04 m³)	1,4 (0,04 m³)
Puissance (watts)	900	900
Intérieur en acier inoxydable	•	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	1600	1600
Puissance de l'élément de convection (watts)	1200	1200
Cuisson rapide	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR		
Capacité du four (pi³)	5 (0,14 cu. m³)	4,3 (0,12 cu. m³)
Système à convection MultiMode® à 2 vitesses	•	•
Puissance de l'élément de grillage réfléchissant à 8 ondulations (watts)	4000	4000
Puissance de l'élément de convection à 12 ondulations (watts)	3200	3200
Éclairage cinématique	•	•
Sonde de température	•	•
Tiges de grilles plates	•	•
Nombre de grilles coulissantes	1	1
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES		
Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm)	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION		
Installation affleurante incluse	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS		
Grille coulissante additionnelle	W11256305	W11256306
DIMENSIONS DU PRODUIT		
Largeur	30 po (76,2 cm)	27 po (68,6 cm)
Hauteur	43-3/4 po (111,2 cm)	43-3/4 po (111,2 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)

FOURS À MICRO-ONDES ENCASTRÉS



	FOURS RAPIDES À MICRO-ONDES			TIROIRS-FOURS À MICRO-ONDES	
	30 PO	27 PO	24 PO	30 PO	24 PO
N° DE MODÈLE	JMC2430LL	JMC2427LL	JMC6224HL	JMDFS30HL	JMDFS24JL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES					
Capacité du four (pi ³)	1,4 (0,04 m ³)	1,4 (0,04 m ³)	1,4 (0,04 m ³)	1,2 (0,03 m ³)	1,2 (0,03 m ³)
Puissance (watts) :					
Micro-ondes	900	900	900	950	950
Élément de convection	1200	1200	1100	—	—
Élément de grillage	1600	1600	1600	—	—
Niveaux de puissance	10	10	7	11	11
Cuisson rapide	•	•	•	—	—
Cuisson par convection	•	•	•	—	—
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES					
Affichage en couleur ACL	4,3 po (10,9 cm)	4,3 po (10,9 cm)	3,5 po (8,8 cm)	—	—
Affichage ACL piloté par menu	—	—	—	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN					
Installation affleurante comprise	•	•	•	•	•
Porte rabattable	•	•	•	—	—
Conception à tiroir	—	—	—	•	•
Installation sous le comptoir	•	•	•	•	•
CONNECTIVITÉ DU FOUR					
Connectivité WiFi et application	—	—	•	—	—
Accès à distance	—	—	•	—	—
Activation vocale	—	—	•	—	—
DIMENSIONS DU PRODUIT					
Largeur	29-3/4 po (75,6 cm)	26-3/4 po (68 cm)	23-7/16 po (59,5 cm)	29-15/16 po (76 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	19-7/8 po (50,5 cm)	19-7/8 po (50,5 cm)	18-5/16 po (46,5 cm)	16 po (40,6 cm)	16 po (40,6 cm)
Profondeur	22-11/16 po (57,7 cm)	22-5/8 po (57,5 cm)	21-7/8 po (55,6 cm)	23-9/16 po (58,9 cm)	23-11/16 po (60,1 cm)

TIROIRS- RÉCHAUDS



30 PO

27 PO

24 PO

N° DE MODÈLE	JJD3030IL JWD3030EX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)	JJD3027IL JWD3027EX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)	JJD3024HL
CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR			
Capacité du tiroir (pi³)	1,5 (0,04 m³)	1,3 (0,04 m³)	0,6 (0,02 m³)
Puissance de l'élément chauffant (watts)	600	600	400
Intervalle de température	32° à 121 °C (90° à 250 °F)	32° à 121 °C (90° à 250 °F)	32° à 71 °C (90° à 160 °F)
Tiroir à pleine extension	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES			
Fonction de rôtissage lent	•	•	•
Fonction de levage du pain	•	•	•
Commandes dissimulées	•	•	•
Commande coulissante de contrôle d'humidité	•	•	–
Commande de température par capteur	•	•	–
DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS POIGNÉE)			
Largeur	29-3/4 po (75,6 cm)	26-3/4 po (67,9 cm)	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	10-1/4 po (26,1 cm)	10-1/4 po (26,1 cm)	5-9/16 po (14,1 cm)
Profondeur	23-1/8 po (58,7 cm)	23-1/8 po (58,7 cm)	22-3/8 po (56,8 cm)

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

FOUR À VAPEUR ET À CONVECTION



ENCASTRÉ

24 PO

N° DE MODÈLE	JYW6024HL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR	
Capacité du four (pi³)	1,3 (0,04 m³)
Réservoir d'eau	•
Élément de convection (watts)	1200
Sonde de température	•
Mode de nettoyage à la vapeur	•
Intérieur en acier inoxydable	•
Éclairage halogène du four	•
MODES DE CUISSON	
Vapeur	•
Cuisson par convection	•
Vapeur et convection	•
Réchauffage avec vapeur	•
Cuisson assistée JennAir® (modes pré-réglés)	•
MODES SPÉCIALISÉS DE CUISSON ET DE PRÉPARATION DES ALIMENTS	
Levage de pain	•
Décongélation à la vapeur	•
Réchauffage sous vide	•
Conservation	•
Yogourt	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po	•
CONNECTIVITÉ DU FOUR	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance (surveillance, notifications)	•
Activation vocale	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Conception affleurante à l'armoire	•
Trousse de garniture pour installation de 27 po (68,6 cm) ou 30 po (76,2 cm)	Comprises
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)

MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE



ENCASTRÉE

24 PO

N° DE MODÈLE	JJB6424HL
CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE	
Capacité du réservoir d'eau	2,4 litres
Nombre de tasses à la fois	2
Moulin à café	•
Système de moussage avec pot à lait intégré	•
Option cappuccino	•
Réglage de la force et de la quantité de café	•
Mise en marche automatique	•
Arrêt automatique	•
Mode de détartrage	•
Personnalisation de la température	•
Distributeur d'eau chaude	•
Rangement dissimulé	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Installation affleurante à l'armoire	•
Alimentation électrique	120 v
Commandes à effleurement	•
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po	•
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-1/2 po (59,7 cm)
Hauteur	17-15/16 po (45,5 cm)
Profondeur	19-11/16 po (50 cm)

TABLES DE CUISSON
TRADITIONNELLES ET
PROFESSIONNELLES

Découvrez des tables de cuisson de comptoir qui s'agencent parfaitement au design de votre cuisine. Les tables de cuisson JennAir® sont offertes dans des styles et configurations qui conviennent à vos préférences culinaires.

SUR
MESURE

TABLES DE CUISSON AU GAZ

Apparence audacieuse.
Détails de style commercial.
Brûleurs puissants. Elles offrent un contrôle précis de la chaleur, idéal pour de nombreuses techniques de cuisson.



TABLES DE CUISSON RADIANTES

Succombez à votre appétit indompté avec une table de cuisson radiante qui libère de la chaleur à votre commande. Découvrez une surface qui atteint de nouveaux niveaux de puissance et de précision. Puissante. Appétissante. Une force à ne pas ignorer.



TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Alliant la précision des modèles au gaz à la beauté des modèles électriques, les tables de cuisson à induction réagissent très rapidement aux commandes, tout en étant éconergétiques. Surpassez les limites des éléments traditionnels avec des éléments de cuisson dynamiques. Avec des bordures sans entraves, les éléments dynamiques répondent à de multiples tailles, faisant des tables de cuisson l'endroit idéal pour laisser libre cours à votre créativité. Appareillez-les avec d'autres tables de cuisson personnalisées pour goûter plus de saveurs et découvrir des surfaces qui défient le quotidien de différentes façons.



TABLES DE CUISSON PROFESSIONNELLES AU GAZ

Brûleurs en laiton scellés. Flamme double scellée. Une puissance de feu incomparable surgit à travers des grilles en fonte. Allumez le feu sans le claquement, puis faites saisir et mijoter pour satisfaire votre faim la plus profonde.






TABLES DE CUISSON MODULAIRES

Concevez votre propre destin. Gaz. Induction. Wok. Plaque chauffante. Évacuation descendante ou ascendante. Appareillez tout module avec une table de cuisson au gaz ou à induction.



TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES



N° DE MODÈLE	36 PO JEC3536H	36 PO JEC4536K	30 PO JEC3430H	30 PO JEC4430K	24 PO JEC4424KB
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON					
Nombre d'éléments radiants	5	5	4	4	4
Taille et puissance des éléments :					
Gauche avant	6 po (15,24 cm) - 1300 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 4500/3000/1500 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W
Gauche arrière	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 3000/2200/1100 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	8 po (20,32 cm) - 1800 W
Centre arrière	Élément Dual-Choice™ : 9/6 po (22,86/15,24 cm) 2000/1000 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 4500/3000/1500 W	—	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3200/2300 W	—
Droit avant	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 3000/2200/1100 W	—	6 po (15,24 cm) - 1300 W
Droit arrière	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN					
Commandes électroniques à effleurement sous verre	—	•	—	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	—	•	—	—
Surface en vitrocéramique noire	•	•	•	•	•
Couleurs de garnitures offertes†	S / B	S / B	S / B	S / B	B
Installation véritablement affleurante (disponible sur le modèle à garniture noire uniquement)	•	•	•	•	•
Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	—			
DIMENSIONS DU PRODUIT					
Largeur	36-5/16 po (92,2 cm)	36-5/16 po (92,2 cm)	30-13/16 po (78,3 cm)	30-13/16 po (78,3 cm)	23-13/16 po (60,5 cm)
Hauteur	5-1/4 po (13,3 cm)	5-1/4 po (13,3 cm)			
Profondeur	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	21-3/4 po (55,3 cm)

† L'illustration présente une garniture en acier inoxydable, à l'exception de JEC4424KB, montré avec une garniture noire.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON AU GAZ



36 PO



36 PO



30 PO



30 PO



24-1/2 PO

N° DE MODÈLE	JGC7636B	JGC3536G	JGC7530B	JGC3530G	JGCK424PS
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON					
Nombre de brûleurs	6	5	5	5	4
Brûleurs en laiton	•	•	•	•	–
BTU (gaz naturel) :					
Gauche avant / Gauche arrière	18 000 / 15 000	12 000 / 15 000	18 000 / 12 000	12 000 / 12 000	18 000 (double superposé) / 6300
Centre avant / Centre arrière	15 000 / 15 000	– / 20 000 (double superposé)	– / 15 000	– / 20 000 (double superposé)	–
Droit avant / Droit arrière	9000 / 6000 (mijotage)	12 000 / 6000 (mijotage)	9000 / 6000 (mijotage)	9000 / 6000 (mijotage)	12 000 / 4000
Allumage électronique et rallumage à détection Flame-Sensing™	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN					
Boutons rétroéclairés à DEL blanche	•	•	•	•	–
Conception à profil bas	•	•	•	•	–
Couleurs offertes	S / P	S	S / P	S	S
Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires	–	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	–	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	–
DIMENSIONS DU PRODUIT					
Largeur	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)
Hauteur	5-1/4 po (13,3 cm)	4-3/16 po (10,6 cm)	5-1/4 po (13,3 cm)	4-3/16 po (10,6 cm)	5-3/16 po (13,2 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	20-1/16 po (51 cm)

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE P : BOUTON PROSTYLE® EN ACIER INOXYDABLE

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION




36 PO



36 PO



30 PO



30 PO



24 PO



24 PO

N° DE MODÈLE	JIC4736H	JIC4536K	JIC4730H	JIC4530K	JIC4724H	JIC4324KB
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Éléments flexibles	•	–	•	–	•	–
Taille et puissance des éléments :						
Gauche avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	8 po (20,3 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200W/1800 W amplification
Gauche arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,78 cm) - 1800/2150 W	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,8 cm) 1800W/2150 W amplification
Centre avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	Élément à deux zones : 12 po (30,5 cm) / 7 po (18 cm) 2100/4000W amplification	–	Élément à deux zones : 11 po (26 cm) / 6 po (13,5 cm) 2100/4000 W amplification	–	–
Centre arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	–	–	–	–	–
Droit avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	11 po (28 cm) 2100W/4000 W amplification
Droit arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	8 po (20,3 cm) 2100/3000 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,8 cm) 1800/2150 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	–
Nombre d'éléments à induction	6 (3 éléments dynamiques)	5	4 (2 éléments dynamiques)	4	4 (2 éléments dynamiques)	3 (1 double)
Fonction de liaison	•	–	•	–	•	–
Fonctions par capteur automatique (friture, ébullition)	–	•	–	•	–	•
Fonctions de cuisson assistée (mijotage, ébullition, fonte)	–	•	–	•	–	•

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Commandes à effleurlement	•	•	•	•	•	•
Installation véritablement affleurante	•	•	•	•	•	•
Surface en vitrocéramique noire	•	•	•	•	•	•
Couleurs de garnitures offertes†	S / B	S / B	S / B	S / B	S / B	B
Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires	*(garniture en acier inoxydable uniquement)	–	*(garniture en acier inoxydable uniquement)	–	*(garniture en acier inoxydable uniquement)	–

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36 po (91,4 cm)	36-5/16 po (92,2 cm)	30 po (76,2 cm)	30-5/16 po (77 cm)	24 po (61 cm)	25-5/8 po (65 cm)
Hauteur	3-11/16 po (9,4 cm)	4-1/8 po (10,5 cm)	3-11/16 po (9,4 cm)	4-1/8 po (10,5 cm)	3-11/16 po (9,4 cm)	3-23/32 po (9,4 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21-5/16 po (54,1 cm)	21 po (53,3 cm)	21-5/16 po (54,1 cm)	21 po (53,3 cm)	21-1/4 po (54,1 cm)

† L'image montrée présente une garniture en acier inoxydable

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON PROFESSIONNELLES



	48 PO	48 PO	48 PO	36 PO	36 PO	36 PO	30 PO
N° DE MODÈLE	JGCP748HL	JGCP648HL	JGCP548HL	JGCP636HL	JGCP536HL	JGCP436HL	JGCP430HL
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON							
Nombre de brûleurs	4	6	6	4	4	6	4
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :							
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	20 000	20 000	—	—	20 000	—
Centre arrière	—	9000	9000	—	—	9000	—
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	18 000	18 000	9000	9000	18 000	9000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	—	•	—	•	—	—
Gril (16 000 BTU)	•	•	—	•	—	—	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN							
Grilles en fonte	•	•	•	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS							
Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285449	W10285449	W10285449	W10285448	W10285448	W10285448	W10285447
Dosseret de 9 po en acier inoxydable	W10115777	W10115777	W10115777	W10115776	W10115776	W10115776	W10115773
DIMENSIONS DU PRODUIT							
Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	29-3/4 po (75,6 cm)
Hauteur	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)
Profondeur	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)

MODULES À INDUCTION ET ÉLECTRIQUES



15 po



15 po



15 po

N° DE MODÈLE	JIC4715GS	JIE4115GS	JEF3115GS
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON			
Nombre d'éléments	2 (1 élément dynamique)	1	1
Taille et puissance des éléments :			
Avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	3700 W	1800 W
Arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W		
Élément à induction dynamique	•	—	—
Élément pour wok à induction	—	•	—
Fonction de liaison	•	—	—
Plaque chauffante infusée de chrome	—	—	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN			
Commandes à effleurement	•	•	—
Boutons rétroéclairés à DEL blanche	—	—	•
Installation véritablement affleurante	•	•	•
Surface en vitrocéramique noire	•	•	—
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	15 po (38,1 cm)	15 po (38,1 cm)	15 po (38,1 cm)
Hauteur	3-15/32 po (8,8 cm)	5-7/8 po (14,9 cm)	5-13/32 po (13,7 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)

MODULES AU GAZ



	15 PO	15 PO
N° DE MODÈLE	JGC3215GS	JGC3115GS
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON		
Nombre de brûleurs	2	1
Brûleurs en laiton	•	•
BTU (gaz naturel) :		
Avant	15 000	20 000
Arrière	15 000	
Allumage électronique en un seul point et rallumage à détection Flame-Sensing™	•	•
Anneau pour wok	—	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN		
Boutons rétroéclairés à DEL blanche	•	•
Installation véritablement affleurante	•	•
DIMENSIONS DU PRODUIT		
Largeur	15 po (38,1 cm)	15 po (38,1 cm)
Hauteur	4-5/32 po (10,6 cm)	4-5/32 po (10,6 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)

VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE



	4 PO
N° DE MODÈLE	JVD0303GS
CARACTÉRISTIQUES DU VENTILATEUR	
Cote de débit d'air† en pi³/min	310
Filtre lavable au lave-vaisselle	•
Moteur de ventilation réversible‡	•
Éclairage d'ambiance à DEL	•
Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ	•
Nombre de réglages de vitesses du ventilateur	2
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Installation véritablement affleurante	•
Commandes à effleurement	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS	
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	W10807915
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	3-7/8 po (9,8 cm)
Hauteur	29-51/64 po (75,7 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ Offre plus d'options d'installation.

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



36 PO



30 PO



30 PO

N° DE MODÈLE	JED3536G	JED4536K	JED3430G	JED4430K
--------------	----------	----------	----------	----------

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Nombre d'éléments radiants	5	5	4	4
Taille et puissance des éléments :				
Gauche avant	6 po (15,24 cm) - 1300 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	10 po (25,4 cm) - 3200 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000 W/1400 W
Gauche arrière	8 po (20,32 cm) - 1800 W	8 po (20,32 cm) - 1800 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W
Centre avant	10 po (25,4 cm) - 3200 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000 W/1400 W	—	—
Centre arrière	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	—	—
Droit avant	—	—	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W
Droit arrière	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,9/15,24 cm) - 3000/1950/1050 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,9/15,24 cm) - 4500/3100/1550 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1400 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000 W/1400 W

FONCTIONS DE L'ÉVACUATION DESCENDANTE

Ventilation à évacuation descendante JX3™ avec ventilateur à 3 vitesses	•	•	•	•
Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ	•	•	•	•
Ventilation périmétrique	•	•	•	•
Capacité du ventilateur	310 pi ³ /min			

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Commandes électroniques à effleurement sous verre	—	•	—	•
Styles offerts†	S / B	S / B	S / B	S / B
Boutons en métal	•	—	•	—

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	JDA7000WX	JDA7000WX	JDA7000WX	JDA7000WX
--	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36-5/16 po (92,3 cm)	36-5/16 po (92,3 cm)	30-7/8 po (78,4 cm)	30-7/8 po (78,4 cm)
Hauteur	17-59/64 po (45,5 cm)	17-59/64 po (45,5 cm)	17-29/32 po (45,5 cm)	17-29/32 po (45,5 cm)
Profondeur	23 po (58,5 cm)			

† L'illustration a une garniture en acier inoxydable.

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON AU GAZ À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



30 PO

N° DE MODÈLE	JGD3536G	JGD3430G
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON		
Nombre de brûleurs	5	4
Brûleurs en laiton	•	•
BTU (gaz naturel) :		
Gauche avant	10 000	17 000
Gauche arrière	5000	5000
Centre avant	15 000	–
Centre arrière	12 500	–
Droit avant	–	10 000
Droit arrière	17 000	15 000
Revêtement transparent - DuraFinish™	•	•
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•
FONCTIONS DE L'ÉVACUATION DESCENDANTE		
Ventilation à évacuation descendante JX3™ avec ventilateur à 3 vitesses	•	•
Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ	•	•
Capacité du ventilateur	310 pi ³ /min	310 pi ³ /min
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN		
Styles offerts	S / B	S / B
ACCESSOIRES FACULTATIFS		
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	JDA7000WX	JDA7000WX
DIMENSIONS DU PRODUIT		
Largeur	36 po (91,4 cm)	29-59/64 po (76 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	21-1/2 po (54,6 cm)	21-1/2 po (54,6 cm)

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Faites votre choix et suscitez l'envie avec un système de ventilation commercial, mural, monté sur îlot ou à évacuation descendante.

Fan
On-Off

Med
Fan

Hi
Fan

Timed
Fan

Quiet
Fan

Light
On-Off

DES TONS DISCRETS
QUI EN DISSENT LONG

VENTILATION DE STYLE COMMERCIAL

Un fini en acier inoxydable brossé procure un style bien démarqué.



VENTILATION MONTÉE SUR ÎLOT

Procure une proximité optimale à la surface de cuisson en dessous, permettant une excellente ventilation.




VENTILATION MURALE

Cette hotte s'harmonise à votre cuisine et un vortex tourbillonnant capture, nettoie et recircule l'air silencieusement.



VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE

Une conception minimaliste procure une puissance de ventilation pour répondre à vos besoins précis de cuisson. Lancée par Lou Jenn, la technologie à évacuation descendante permet à l'évent d'apparaître sans effort au toucher le plus léger, pour libérer la performance.

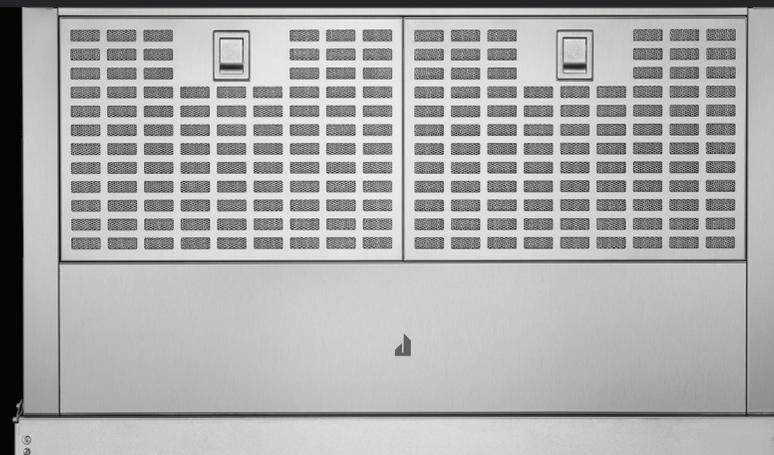

VENTILATION SOUS ARMOIRE

Les hottes à profil bas offrent une installation d'apparence plus minimaliste avec une installation directement sous l'armoire située au-dessus de votre surface de cuisson.



VENTILATION DE STYLE TRADITIONNEL



N° DE MODÈLE	MURALE				MURALE À RECIRCULATION		MONTÉE SUR ILOT
	36 PO	36 PO	30 PO	30 PO	36 PO	30 PO	36 PO
JVW0636LS	JXW8536HS	JVW0630LS	JXW8530HS	JVR0436HS	JVR0430HS	JXI8536HS	
CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION							
Cote de débit d'air de ventilateur haute performance en pi ³ /min†	585	600	585	600	550	550	600
Extraction périmétrique	•	•	•	•	–	–	•
Fonctionnement silencieux	• (3 sones)	•	• (3 sones)	•	•	•	•
Filtre en métal lavable au lave-vaisselle	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage de surface à DEL	• Bande d'éclairage	•	• Bande d'éclairage	•	•	•	•
Éclairage d'ambiance à DEL	•	•	•	•	–	–	•
Option de détection automatique	–	•	–	•	–	•	•
Option d'installation de ventilation à recirculation	•	•	•	•	Comprise	Comprise	•
Réglages de vitesse du ventilateur	3	3	3	3	4	4	3
ACCESSOIRES FACULTATIFS							
Trousse d'installation de ventilation à recirculation (hauteur de plafond)	W11522798	W11430925	W11522798	W11430925	–	–	W10692909
Trousse de cache-conduit	W11522794 (de 10-1/2 pi à 12-1/10 pi ou de 320 cm à 368,8 cm) W11522796 (de 8-9/10 pi à 10-12 pi ou de 271,3 cm à 320 cm)	EXTKIT12HS	W11522794 (de 10-1/2 pi à 12-1/10 pi ou de 320 cm à 368,8 cm) W11522796 (de 8-9/10 pi à 10-12 pi ou de 271,3 cm à 320 cm)	EXTKIT12HS	–	–	EXTKIT26FS
Trousse de ventilateur en ligne intelligent	Comprise	W10692945	Comprise	W10692945	–	–	W10692945
DIMENSIONS DU PRODUIT							
Largeur	35-11/25 po (90 cm)	36 po (91,4 cm)	29-23/25 po (76 cm)	30 po (76,2 cm)	35-29/32 po (91,2 cm)	29-29/32 po (76 cm)	36 po (91,4 cm)
Hauteur minimale	47-1/4 po (120 cm)	24-5/8 po (62,5 cm)	47-1/4 po (120 cm)	24-5/8 po (62,5 cm)	38-19/32 po (98 cm)	38-19/32 po (98 cm)	32-1/2 po (82,6 cm)
Hauteur maximale	27-19/20 po (71 cm)	38-3/4 po (98,4 cm)	27-19/20 po (71 cm)	38-3/4 po (98,4 cm)	50-13/32 po (128 cm)	50-13/32 po (128 cm)	52-9/16 po (133,5 cm)
Profondeur	17-1/10 po (43,4 cm)	19-11/16 po (50 cm)	17-1/10 po (43,4 cm)	19-11/16 po (50 cm)	18 po (45,7 cm)	17-61/64 po (45,6 cm)	27 po (68,6 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

VENTILATION DE STYLE PROFESSIONNEL



	MURALE			À PROFIL BAS POUR DESSOUS D'ARMOIRE	
	48 PO	36 PO	30 PO	36 PO	30 PO
N° DE MODÈLE	JXW9048HP	JXW9036HP	JXW9030HP	JXU9136HP	JXU9130HP
CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION					
Cote de débit d'air† en pi³/min	1200	600	600	600	600
Ventilateur(s) haute performance	Double	•	•	•	•
Filtres à déflecteur en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle	•	•	•	•	•
Nombre de lampes (ampoules comprises)	3	2	2	2	2
Niveaux d'éclairage	2	2	2	2	2
Éclairage halogène	•	•	•	•	•
Lampes-réchaud (ampoules comprises)‡	2	2	2	—	—
Réglages de vitesse du ventilateur	4	4	4	4	4
ACCESSOIRES FACULTATIFS					
Trousses d'extension / cache-conduit de 12 po	EXTKIT06ES	EXTKIT04ES	EXTKIT02ES	EXTKIT04ES	EXTKIT02ES
DIMENSIONS DU PRODUIT					
Largeur	48 po (122 cm)	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)
Hauteur	19-3/8 po (49,1 cm)	19-3/8 po (49,1 cm)	19-3/8 po (49,1 cm)	10-1/2 po (26,7 cm)	10-1/2 po (26,7 cm)
Profondeur	25 po (63,5 cm)	25 po (63,5 cm)	25 po (63,5 cm)	23 po (58,4 cm)	23 po (58,4 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ La hotte est dotée d'ampoules infrarouges PAR-38 de 175 watts. La hotte accueillera aussi des ampoules infrarouges R40 de 250 watts.

VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



30 PO



4 PO


N° DE MODÈLE	JXD7036YS	JXD7030YS	JVD0303GS
CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION			
Cote de débit d'air† en pi³/min	600	600	310
Système rétractable	•	•	—
Hauteur d'extension	14 po (35,6 cm)	14 po (35,6 cm)	—
Filtre lavable au lave-vaisselle	•	•	•
Moteur de ventilation réversible‡	•	•	•
Éclairage d'ambiance à DEL	—	—	•
Installation véritablement affleurante	—	—	•
Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ	—	—	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES			
Commandes à curseur	•	•	—
Commandes à effleurement	—	—	•
Accès à distance	—	—	—
Nombre de réglages de vitesses de ventilateur	4	4	2
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	—	—	W10807915
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)	3-7/8 po (9,8 cm)
Hauteur	42-1/8 po (107 cm)	42-1/8 po (107 cm)	29-51/64 po (75,7 cm)
Profondeur	12-1/8 po (30,8 cm)	12-1/8 po (30,8 cm)	21 po (53,3 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ Offre plus d'options d'installation.

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

REVÊTEMENTS DE HOTTE PERSONNALISÉS



	48 PO	36 PO	36 PO
N° DE MODÈLE	UVL6048JSS	JXL6536HSS	UVL6036JSS
CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION			
Ventilateur requis (vendu séparément)	•	•	•
4 lampes halogènes avec réglage de veilleuse	–	•	–
Lampes à DEL	•	–	•
Filtres à tamis lavables au lave-vaisselle	•	–	•
Filtres à défecteur en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle	–	•	–
Capteur de chaleur avec mise en marche automatique	•	•	•
Conduit extérieur rond de 10 po (25,4 cm)	•	•	•
Protecteur thermique	–	•	–
Logo JennAir	–	•	–
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES			
Curseur de réglage dissimulé à 3 vitesses	•	–	•
Boutons de commandes robustes	–	•	–
Ventilateur à 3 vitesses	•	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Ventilateur interne	UXB0585KYS, UXB1170KYS	UXB0585KYS, UXB1170KYS	UXB0585KYS, UXB1170KYS
Ventilateur en ligne	UXI1200DYS	UXI1200DYS	UXI1200DYS
Trousse de séparateur de 42 po	–	W10646268	–
Trousse de séparateur de 48 po	–	W10646269	–
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)
Hauteur	11-1/2 po (29,2 cm)	11-1/2 po (29,2 cm)	11-1/2 po (29,2 cm)
Profondeur	22 po (55,9 cm)	22 po (55,9 cm)	22 po (55,9 cm)

VENTILATEURS



	INTERNES†	EN LIGNE‡
N° DE MODÈLE	UXB0585KYS	UXB1170KYS
CARACTÉRISTIQUES		
Cote de débit d'air en pi³/min	585	1200
Tirage ascendant à 3 vitesses	•	•
Conduit carré de 6 po (15,2 cm) - Vertical	•	–
Conduit rond de 6 po (15,2 cm) - Vertical	–	•
Construction en acier galvanisé	•	•

† Installation à l'intérieur de l'appareil pour les hottes de ventilation à évacuation descendante, les revêtements de hotte et les hottes de style commercial.

‡ Installation à l'extérieur de la hotte, mais à l'intérieur de la maison, sous le plancher ou sous le toit. C'est la solution idéale pour la réduction du bruit.

OUBLIEZ LE PLASTIQUE

Ouvrez vos yeux sur une colonne qui redéfinit la réfrigération. L'intérieur noir obsidienne audacieux, les températures à trois capteurs et l'intégration à la maison intelligente; le tout dans notre colonne de réfrigération des plus provocatrices. Conservez vos favoris dans ce froid calme, contrôlé par une calibration précise de trois capteurs. Délectez-vous de l'intérieur noir obsidienne audacieux, illuminé par des lampes qui s'allument lorsque vous touchez les commandes. Allez-y—enivrez vos sens. Ouvrez grand.

INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Oubliez le blanc. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.



INSTALLATION PERSONNALISABLE

Nouvelle construction. Remplacement des produits encastrés. Amélioration par rapport aux modèles précédents similaires. Nos colonnes s'adaptent en douceur à davantage de situations d'installation sur site, grâce à des zones utilitaires multiples.

COMMANDES SENSIBLES

Soyez le maître de votre domaine. Ce panneau à hauteur de taille redéfinit le concept selon lequel les commandes doivent se trouver hors d'atteinte. Personnalisez chaque zone selon vos désirs.



VERRE ET MÉTAL SOLIDES

Bacs et cadres de tablettes entièrement en métal. Verre solide épais résistant naturellement aux odeurs. Un véritable bouclier sur les rebords permettant de prévenir les débordements. Fini le plastique bon marché dans les conceptions de luxe.



ÉCLAIRAGE ÉCLIPTIQUE

Osez sortir de l'ombre, et oubliez les rondelles d'éclairage. Plus de 650 lampes à DEL encadrent toute votre colonne et s'animent au toucher d'un bouton. Chaque article s'illumine de façon remarquable.



REFROIDISSEMENT DIVIN

Une tour d'air provocatrice. Deux capteurs de précision. Calibré à chaque seconde. Empêche les températures du congélateur de fluctuer et conserve les spiritueux parfaitement froids.

INSONORISANT


Du jamais vu. Décibel pour décibel, nous offrons les colonnes encastrées de luxe les plus silencieuses sur le marché. Finis les démarrages et arrêts brusques de cycles, nos colonnes ne produisent aucun écart de température ni d'humidité, et fonctionnent discrètement en arrière-plan. L'éblouissement n'a pas besoin d'être annoncé, il s'affirme par soi-même.



REFROIDISSEMENT TRIPLE

Délectez-vous de cette trinité de conservation d'aliments : trois zones, trois capteurs de précision, calibrés à chaque seconde. Fortifiés par une tour d'air exposée, vous pouvez conquérir les niveaux d'humidité et personnaliser les températures de chaque zone selon vos désirs les plus profonds.

COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION

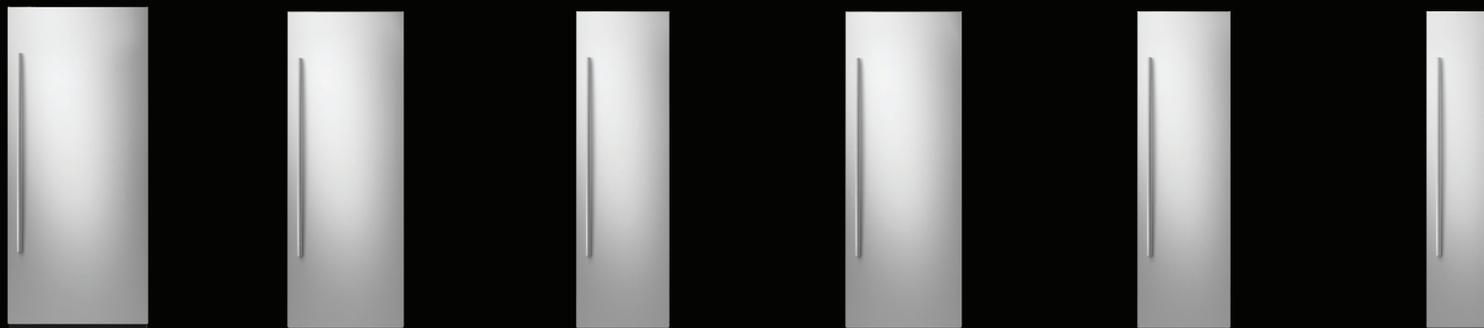

N° DE MODÈLE (UNITÉ DE BASE†)	RÉFRIGÉRATEURS			CONGÉLATEURS		
	36 PO	30 PO	24 PO	30 PO	24 PO	18 PO
	JBRFR36IGX (CHARNIÈRE À DROITE) JBRFL36IGX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBRFR30IGX (CHARNIÈRE À DROITE) JBRFL30IGX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBRFR24IGX (CHARNIÈRE À DROITE) JBRFL24IGX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBZFR30IGX (CHARNIÈRE À DROITE) JBZFL30IGX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBZFR24IGX (CHARNIÈRE À DROITE) JBZFL24IGX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBZFR18IGX (CHARNIÈRE À DROITE) JBZFL18IGX (CHARNIÈRE À GAUCHE)
SPÉCIFICATIONS						
Volume total (pi ³ AHAM)	20 (0,57 m ³)	17 (0,48 m ³)	13 (0,37 m ³)	17 (0,48 m ³)	13 (0,37 m ³)	8 (0,23 m ³)
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE						
Refroidissement triple	•	•	•	—	—	—
Congélation divine	—	—	—	•	•	•
Certifié STAR-K	•	•	•	•	•	•
Certifié ENERGY STAR®	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES						
Commandes électroniques sensibles guidées par voyant lumineux	•	•	•	•	•	•
Option de refroidissement rapide <i>Max Cool</i>	•	•	•	—	—	—
Option de glaçons accélérés <i>Max Ice</i>	—	—	—	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES						
Tiroirs à contrôle perfectionné de température	•	•	•	•	•	•
Tiroirs à fermeture amortie	•	•	•	•	•	•
Éclairage théâtral écliptique à DEL	•	•	•	•	•	•
Filtre à air FreshFlow™	•	•	•	•	•	•
Machine à glaçons automatique	—	—	—	•	•	•
Distributeur d'eau interne	•	•	•	—	—	—
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN						
Intérieur noir obsidienne y compris les charnières	•	•	•	•	•	•
Modèle entièrement intégré avec charnière articulée	•	•	•	•	•	•
Balconnets et cadres de tablettes en métal solide	•	•	•	•	•	•
CONNECTIVITÉ DE LA COLONNE						
Connectivité WiFi et application	•	•	•	•	•	•
Accès à distance (surveillance, notifications)	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS						
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter à l'unité de base)	JKCPR361GL (charnière à droite) JKCPL361GL (charnière à gauche)	JKCPR301GL (charnière à droite) JKCPL301GL (charnière à gauche)	JKCPR241GL (charnière à droite) JKCPL241GL (charnière à gauche)	JKCPR301GL (charnière à droite) JKCPL301GL (charnière à gauche)	JKCPR241GL (charnière à droite) JKCPL241GL (charnière à gauche)	JKCPR181GL (charnière à droite) JKCPL181GL (charnière à gauche)
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11220303	W11220303	W11220303	W11220303	W11220303	W11220303
Plinthe simple noire (comprise dans la trousse de panneau en acier inoxydable)	W11368710	W11368709	W11368708	W11368709	W11368708	W11368707
Plinthe simple en acier inoxydable	JAC36HS	JAC30HS	JAC24HS	JAC30HS	JAC24HS	JAC18HS
DIMENSIONS DU PRODUIT						
Largeur	35-7/8 po (91,1 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)	17-7/8 po (45,4 cm)
Hauteur	83-19/64 po (211,6 cm)					
Profondeur	24-1/2 po (62,23 cm)					

† L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

ACCESSOIRES POUR COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION

PLINTHES POUR COLONNES			
N° DE MODÈLE	TYPE	COULEUR	DIMENSION
JAC18HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	18 po
JAC24HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	24 po
JAC30HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	30 po
JAC36HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	36 po
JARC1818HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 18 po
JAC1824HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 24 po
JAC2418HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 18 po
JAC1830HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 30 po
JAC3018HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 18 po
JAC1836HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 36 po
JAC3618HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 18 po
JAC2424HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 24 po
JAC2430HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 30 po
JAC3024HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 24 po
JAC2436HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 36 po
JAC3624HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 24 po
JAC3030HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 30 po
JAC3036HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 36 po
JAC3630HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 30 po
JAC3636HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 36 po
JARC1818HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 18 po
JAC1824HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 24 po
JAC2418HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 18 po
JAC1830HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 30 po
JAC3018HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 18 po
JAC1836HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 36 po
JAC3618HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 18 po
JAC2424HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 24 po
JAC2430HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 30 po
JAC3024HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 24 po
JAC2436HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 36 po
JAC3624HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 24 po
JAC3030HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 30 po
JAC3036HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 36 po
JAC3630HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 30 po
JAC3636HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 36 po

TROUSSES DE JONCTION		
JAJ11JSS	JAJ12HSS	JAJ13HSS
De charnière à charnière	De charnière à poignée	De poignée à poignée

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRÉS ET
NON ENCASTRÉS



Découvrez les réfrigérateurs intégrés affleurants avec des panneaux personnalisés optionnels qui se confondent avec les armoires, et qui sont conçus pour maintenir l'impeccable fraîcheur des ingrédients.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE TWINFRESH™

Ce système crée deux environnements de conservation distincts, parfaits pour les aliments frais comme pour les aliments congelés qui ont chacun des besoins de conservation différents. Il procure de l'air froid et humide dans le réfrigérateur et un air sec et glacé dans le congélateur.



OUVREZ
LES YEUX

INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Oubliez le blanc. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.



CONCEPTION ENTIÈREMENT INTÉGRÉE ET AFFLEURANTE

Ce réfrigérateur encastré s'agence parfaitement à tout décor, se confond dans les armoires avoisinantes pour une apparence véritablement intégrée, et reflète votre goût pour les détails de design raffiné. Il doit être installé dans une armoire de 25 po de profondeur afin d'offrir cette apparence entièrement intégrée.



PANNEAU PLEINE HAUTEUR

Lignes épurées. Silhouettes allongées. Pas besoin d'un panneau séparé pour dissimuler la grille d'aération : son style est élégant et se fond dans son environnement.



ÉCLAIRAGE THÉÂTRAL MULTIPOINTS À DEL

Les multiples lampes à DEL augmentent la visibilité et mettent en valeur les aliments sur l'intérieur noir obsidienne, sur les tablettes *Elegance* et à l'intérieur des tiroirs du réfrigérateur et du congélateur.



COMMANDES À EFFLEUREMENT GUIDÉES PAR VOYANTS LUMINEUX

Avec un léger toucher, des commandes à effleurement guidées par voyants lumineux vous permettent de naviguer facilement à travers les réglages du menu en utilisant des sections surlignées du panneau de commandes.



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS À INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE



N° DE MODÈLE	PORTES FRANÇAISES		CONGÉLATEUR INFÉRIEUR
	42 PO	36 PO	36 PO
	JF42NXFXDE	JF36NXFXDE	JB36NXFXRE (CHARNIÈRE À DROITE) JB36NXFXLE (CHARNIÈRE À GAUCHE)
SPÉCIFICATIONS			
Volume total (pi ³ AHAM)	22,6 (0,64 m ³)	20,8 (0,59 m ³)	20,4 (0,58 m ³)
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE			
Système de contrôle de température TwinFresh™ avec compresseur à vitesse variable	—	—	•
Distributeur intégré d'eau et de glaçons en cube ou pilés	—	•	—
Certifié STAR-K	•	•	•
Certifié ENERGY STAR®†	—	•	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES			
Commandes à effleurement guidées par voyants lumineux	•	•	•
Fonction de refroidissement <i>Max Cool</i>	•	•	•
Voyant d'état du filtre à eau et réinitialisation du filtre	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR			
Système de gestion de la température Precision Temperature Management™	•	•	—
Tiroir à contrôle perfectionné de température	•	•	—
Bacs à légumes à fermeture amortie	•	•	•
Éclairage théâtral multipoints à DEL	•	•	•
Filtre à air FreshFlow™	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR			
Machine à glaçons automatique avec bac de rangement	•	—	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN			
Intérieur noir obsidienne	•	•	•
Modèle entièrement intégré avec charnière articulée	•	—	•
Prêt pour le panneau de recouvrement‡	•	—	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS			
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble	JBFFS42NHL	JBFFS36NHL	JBBFR36NHL (charnière à droite) JBBFL36NHL (charnière à gauche)
Trousse de poignées	W11296021	W11231247	W11231245
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Largeur	41-3/4 po (106 cm)	35-3/4 po (90,8cm)	35-3/4 po (90,8 cm)
Hauteur	82-7/8 po (208,3cm)	82-7/8 po (208,3cm)	82-7/8 po (210,5 cm)
Profondeur ^Δ	24-3/4 po (62,9cm)	24-3/4 po (62,9cm)	24-3/4 po (62,9cm)

† Certifié ENERGY STAR®. Selon les spécifications ENERGY STAR®.

‡ L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

Δ Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS À INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE



	CÔTE-À-CÔTE			
	48 PO	48 PO	42 PO	42 PO
N° DE MODÈLE	JBSFS48NMX	JBSS48E22L	JBSFS42NMX	JBSS42E22L
SPÉCIFICATIONS				
Volume total (pi ³ AHAM)	29,4 (0,83 m ³)	29,4 (0,83 m ³)	25,5 (0,72 m ³)	25,3 (0,72 m ³)
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE				
Distributeur intégré d'eau et de glaçons en cube ou pilés	—	•	—	•
Certifié STAR-K	•	•	•	•
Certifié ENERGY STAR®†	—	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES				
Commandes tactiles à effleurement avec affichage à DEL	•	•	•	•
Fonction de refroidissement <i>Max Cool</i>	•	•	•	•
Voyant d'état du filtre à eau et réinitialisation du filtre	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR				
Système de gestion de la température Precision Temperature Management™	•	•	•	•
Tiroir à contrôle perfectionné de température	•	•	•	•
Bacs à légumes à fermeture amortie	•	•	•	•
Éclairage théâtral multipoints à DEL	•	•	•	•
Filtre à air FreshFlow™	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR				
Machine à glaçons automatique avec bac de rangement	•	—	•	—
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN				
Intérieur noir obsidienne	•	•	•	•
Modèle entièrement intégré avec charnière articulée	•	—	•	—
Prêt pour le panneau de recouvrement‡	•	—	•	—
ACCESSOIRES FACULTATIFS				
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter à l'unité de base)	JBSFS48NHL	—	JBSFS42NHL	—
Trousse de poignées	W11231243	—	W11231243	—
DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS LES POIGNÉES)				
Largeur	47-3/4 po (121,3cm)	48-1/2 po (123,2 cm)	41-3/4 po (106,0cm)	42-1/2" (108.0 cm)
Hauteur	83-1/8 po (211,1cm)	83-3/8 po (211,8cm)	83-1/8 po (211,1cm)	83-3/8" (211.8cm)
Profondeur ^Δ	24-3/4 po (62,9cm)	25-1/8 po (63,8 cm)	24-3/4 po (62,9cm)	25-1/8" (63.8 cm)

† Certifié ENERGY STAR®. Selon les spécifications ENERGY STAR®.

‡ L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

Δ Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

RÉFRIGÉRATEURS NON ENCASTRÉS



PORTES FRANÇAISES

36 PO

36 PO

N° DE MODÈLE	JFFCC72EHL	JFFCF72DKL
SPÉCIFICATIONS		
Volume total (pi ³ AHAM)	23,6 (0,67 m ³)	21,8 (0,61 m ³)
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE		
Régulateur électronique de la température TriSensor™	—	•
Système de contrôle de température TwinFresh™ avec évaporateur double	•	—
Commandes électroniques avec affichage à DEL	•	•
Bande éclairante à DEL intégrée à l'armoire avec lampes de tiroir	•	—
Fonction de refroidissement <i>Max Cold</i>	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR		
Distributeur d'eau intérieur	—	•
Distributeur extérieur d'eau, de glaçons et glace pilée	•	—
Bacs à légumes à humidité contrôlée réglables Humidiseal™	•	—
Tiroir à température contrôlée Gourmet Bay™ avec couvercle à ouverture automatique	•	•
Tiroirs de réfrigérateurs à fermeture amortie	•	—
Boîte à fines herbes Herb Tender™	•	—
Tablettes en verre réglables avec technologie antidébordement	•	•
Panier supérieur réglable	•	•
Conservateur de fruits et légumes	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR		
Machine à glaçons automatique	•	•
Tiroirs-congélateurs coulissants	•	•
Casier à pizza	•	•
Tiroirs de congélation à fermeture amortie	•	•
Dégivrage automatique Pure Freeze™	•	—
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN		
Intérieur obsidienne	•	—
Tablettes élégantes et bacs en métal	•	•
Conception à profondeur d'armoire de 72 po (182,9 cm)	•	•
CONNECTIVITÉ		
Connectivité WiFi et application	•	—
Accès à distance (surveillance, notifications)	•	—
DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS LES POIGNÉES)		
Largeur	35-3/4 po (90,8 cm)	35-5/8 po (90,5 cm)
Hauteur	71-15/16 po (182,7 cm)	71-7/8 po (182,6 cm)
Profondeur	29-5/16 po (74,4 cm)	27-5/8 po (70,2 cm)

A dark, futuristic interior with glowing shelves and a screen displaying a bar chart. The scene is lit with dramatic, low-key lighting, creating a sense of depth and mystery. The shelves are illuminated from below, casting a soft glow. The screen at the top shows a simple bar chart with two bars of increasing height. The overall aesthetic is sleek and modern.

S O P H I S T I C A T I O N
S A N S R E M O R D S

RÉFRIGÉRATEURS
SOUS LE COMPTOIR



Laissez de la place aux plaisirs interdits. Laissez-vous tenter. C'est vous qui décidez lorsque la fête prend fin. Les options sous le comptoir réveillent l'inspiration et créent une apparence naturelle; quelle que soit la taille.

LES RÉCEPTIONS REDÉFINIES



RÉFRIGÉRATEURS SOUS LE COMPTOIR ET CENTRES DE RAFRAÎCHISSEMENT

Chaque article délicieux est bien rangé derrière une porte thermique en verre, flotte littéralement sur une tablette en verre solide et baigne dans une luminosité douce à DEL. Les rafraîchissements, liquides ou autres, sont maintenus à la température idéale.



INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Laissez l'objet de votre désir émerger comme un art, demandant à être dévoré.



DEUX ZONES DE TEMPÉRATURES INDÉPENDANTES

Personnalisez les températures idéales pour vos choix de boissons, vins ou petites bouchées. Deux zones de températures et des pré-réglages multiples attendent vos instructions, que vous disposiez d'un cellier, centre de rafraîchissement ou réfrigérateur.

CELLIER

Laissez-vous tenter. Derrière une porte en verre foncé, un éclairage théâtral expose chaque étiquette de votre réserve privée. Jusqu'à 45 bouteilles bien rangées, refroidies précisément attendent le moment d'être dégustées. Ouvrez. Versez. Dégustez.



MACHINE À GLAÇONS AVEC CHARNIÈRE ARTICULÉE


Sirotez en toute tranquillité. Un approvisionnement de glaçons cristallins purs à fonte lente pour un plaisir brut. Avec une conception affleurante créant des lignes épurées et un système qui élimine les minéraux, vous pouvez vous focaliser sur vos invités.



CONCEPTION AFFLEURANTE DISCRÈTE

Crée une silhouette harmonieuse. Un tableau de baie discret de 1/8 po enveloppe chaque côté, sans charnière exposée ou pièces de garniture.

RÉFRIGÉRATEURS SOUS LE COMPTOIR



	CELLIER	CENTRE DE RAFRAÎCHISSEMENT	RÉFRIGÉRATEURS	
N° DE MODÈLE	JUWFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JUWFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUBFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JUBFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JURFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JURFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUGFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JUGFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)
	JUWFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JUWFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUBFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JUBFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)	JURFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JURFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUGFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JUGFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)
CARACTÉRISTIQUES DES RÉFRIGÉRATEURS				
Volume total (pi ³ AHAM)	4,7 (0,133 m ³)	4,7 (0,133 m ³)	4,9 (0,139 m ³)	4,9 (0,139 m ³)
Dégivrage automatique	•	•	•	•
Zones de températures indépendantes	2	2	1	1
Intervalle de température - Zone 1	VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F)	RÉFRIGÉRATEUR 0,5° à 4 °C (33° à 40 °F)	RÉFRIGÉRATEUR 0° à 6 °C (32° à 42 °F)	RÉFRIGÉRATEUR 0° à 6 °C (32° à 42 °F)
Intervalle de température - Zone 2	VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F)	VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F)	–	–
Capacité de bouteilles	24 dans la zone 1 / 21 dans la zone 2	14 dans la zone 2	–	–
Éclairage intérieur automatique à DEL	•	•	•	•
Tablettes en verre	–	2 (dont 1 réglable)	3 (dont 2 réglables)	3 (dont 2 réglables)
Balconnets de porte	–	–	2	2
Grilles <i>UltraGlide</i> à fermeture amortie avec tiges plates en hêtre	6	2	–	–
Températures préréglées	8	6	4	4
Certifié ENERGY STAR®	–	•	•	•
Refroidissement <i>Max Cool</i>	–	•	•	•
Certifié STAR-K	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES				
Commandes électroniques sensibles guidées par voyant lumineux	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN				
Intérieur noir obsidienne	•	•	•	•
Conception encastrée et entièrement affleurante	•	•	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•	•	•
Tiroirs à fermeture amortie	•	•	–	–
Porte en verre thermique résistant aux UV	•	•	–	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS				
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231237	W11231237	W11231237	W11231237
DIMENSIONS DU PRODUIT				
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)			
Hauteur	34-1/8 po (86,8 cm)			
Profondeur	23-13/16 po (60,4 cm)			
Profondeur (prêt pour panneau de recouvrement)*	23-7/8 po (60,7 cm)			

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

* Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TIROIRS- RÉFRIGÉRATEURS



	RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR	RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE
N° DE MODÈLE	JUCFP242HL JUCFP242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)	JUDFP242HL JUDFP242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)
CARACTÉRISTIQUES DES RÉFRIGÉRATEURS		
Volume du tiroir supérieur (pi³)	2,5 (0,07 m³)	2,5 (0,07 m³)
Volume du tiroir inférieur (pi³)	2,2 (0,06 m³)	2,5 (0,07 m³)
Intervalle de température - Tiroir supérieur	0° à 6 °C (32° à 42 °F)	0° à 6 °C (32° à 42 °F)
Intervalle de température - Tiroir inférieur	-22° à -14 °C (-8° à 6 °F)	0° à 6 °C (32° à 42 °F)
Températures prédéfinies	8	8
Machine à glaçons automatique	•	—
Éclairage intérieur automatique à DEL	•	•
Tiroirs pleinement extensibles à fermeture amortie	•	•
Commandes électroniques guidées par voyant lumineux	•	•
Certifié STAR-K	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN		
Intérieur noir obsidienne	•	•
Filtre à eau de la grille inférieure amovible	•	—
Conception encastrée et entièrement affleurante	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS		
Trousse de poignée (comprend une poignée‡ et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231241	W11231241
DIMENSIONS DU PRODUIT		
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	34-1/8 po (86,8 cm)	34-1/8 po (86,8 cm)
Profondeur	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Profondeur (prêt pour panneau de recouvrement)*	23-1/8 po (58,8 cm)	23-1/8 po (58,8 cm)

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

‡ Pour les modèles à deux portes, commander deux trousse de poignée.

* Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour le panneau de recouvrement.

MACHINES À GLAÇONS



	MACHINES À GLAÇONS	
N° DE MODÈLE (UNITÉ DE BASE†)	JUIFX15HX	JUIFN15HX
CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À GLAÇONS		
Capacité de stockage (lb)	25 (11,3 kg)	25 (11,3 kg)
Glace transparente	•	•
Balconnet éclairé à DEL	•	•
Commandes à effleurment	•	•
Filtre à eau	•	•
Pompe à eau incluse	•	—
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES		
Commandes à effleurment dissimulées	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN		
Conception encastrée et entièrement affleurante	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS		
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter au réfrigérateur de base)	JKRPR151HL (charnière à droite) JKRPL151HL (charnière à gauche)	JKRPR151HL (charnière à droite) JKRPL151HL (charnière à gauche)
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231235	W11231235
DIMENSIONS DU PRODUIT		
Largeur	14-7/8 po (37,9 cm)	14-7/8 po (37,9 cm)
Hauteur	33-13/16 po (85,9 cm)	33-13/16 po (85,9 cm)
Profondeur	24 po (61 cm)	24 po (61 cm)

† L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

LAVE-VAISSELLE

NE CONFONDEZ
PAS SILENCE
AVEC FAIBLESSE

À l'intérieur, c'est comme une tempête : la puissance inlassable et la technologie procurent à chaque assiette et verre un nettoyage suprême. À l'extérieur, une grande sérénité avec des lignes épurées, le tout dans un design haut de gamme. Facilité expérientielle. Connectivité technique. La marque de lave-vaisselle la plus silencieuse. Point à la ligne.


PANIER DE 3^e NIVEAU AMOVIBLE

Ce panier de troisième niveau amovible et réglable permet d'accueillir les spatules de taille irrégulière, les fouets et les louches, ou peut être utilisé pour les couverts additionnels.



PANIER INFÉRIEUR SUR GLISSIÈRES ULTRAGLIDE

De style robuste et stable, ce panier inférieur réglable coulisse en douceur sur des rails haut de gamme.

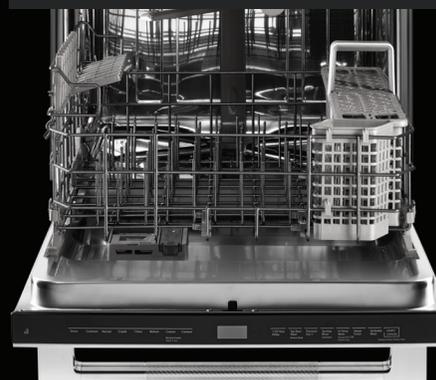

TRANQUILLITÉ DE 38 dBA*

Appréciez le silence. À 38 dBA*, JennAir® est la marque de lave-vaisselle de luxe la plus silencieuse, sans sacrifier la performance.

* Selon les normes de la C.E.I.



SYSTÈME DE LAVAGE TRIFECTA™

Pas besoin de choisir entre un nettoyage éclatant, une consommation réduite d'eau et d'énergie ou une performance silencieuse parce que nos lave-vaisselle assurent ces trois aspects. Filtration en trois étapes, bras gicleurs pressurisés et action de lavage alternative dans deux zones offrant des résultats superlatifs.



LAVE-VAISSELLE



	RISE™		PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT	POIGNÉE ENCASTRÉE
N° DE MODÈLE	JDPSS246LL	JDPSS244LL	JDPSS245LX	JDPSSG244LS
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE				
Système de lavage TriFecta™	•	•	•	•
Filtration en 3 étapes	•	•	•	•
Ensemble d'insonorisation <i>Quiet System</i>	38 dBA†	39 dBA†	38 dBA†	39 dBA†
Éclairage panoramique à DEL	•	—	•	—
CYCLES ET OPTIONS				
Nombre de cycles	6	6	5	6
Nombre d'options	7	7	6	7
Capacité (nombre de couverts)	15	14	15	14
CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS				
Tiges rabattables sur panier supérieur et inférieur	•	•	•	•
Panier de 3 ^e niveau amovible	•	•	•	•
Système de rails à glissières coulissantes <i>SuperiorGlide</i>	Supérieur et intermédiaire	Intermédiaire	Supérieur et intermédiaire	Intermédiaire
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN				
Cuve haute en acier inoxydable	•	•	•	•
Paniers noir obsidienne	•	•	•	•
Prêt pour le panneau de recouvrement	—	—	•	—
ACCESSOIRES FACULTATIFS				
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	—	—	W11231237	—
DIMENSIONS DU PRODUIT				
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	33-1/2 po (85,1 cm)	33-1/2 po (85,1 cm)	33-1/2 po (85,1 cm)	33-1/2 po (85,1 cm)
Profondeur*	24-1/2 po (62,2 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)

† Selon les normes de la C.E.I., cycle normal.
* Poignée exclue.

COMPACTEURS



15 po

N° DE MODÈLE	TC607X
CARACTÉRISTIQUES DU COMPACTEUR	
Capacité du tiroir (pi ³)	1,4 (0,4 m ³)
Ratio de compactage†	5:01
Cadre et tiroir robustes revêtus de zinc	•
Moteur robuste	1/3 HP
Système d'entraînement en 2 points	•
Presse de compactage à vis mécanique	•
Insonorisation	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Console entièrement intégrée	•
Option de compression	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Porte latérale rabattable	•
Installation sous le comptoir	•
ACCESSOIRES FACULTATIFS	
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter au réfrigérateur de base)	JKTPX151HL
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231235
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	15 po (38 cm)
Hauteur	34-1/8 po (86,7 cm)
Profondeur	26-1/4 po (66,7 cm)

† Avec l'option Compression sélectionnée.

Choisissez un ensemble de cuisine qui vous laisse faire plus dans moins d'espace. La collection Style de vie urbain de JennAir combine les dernières tendances en termes de décoration de cuisine avec une technologie de pointe.

Faites tomber toutes les barrières. Avec des fonctions flexibles et une installation impeccable, les produits de cette gamme s'agencent harmonieusement dans les endroits les plus inattendus. En termes d'électroménagers traditionnels, le Style de vie urbain refuse de se conformer aux règles.



REJETEZ
LES NORMES

FOURS À VAPEUR

Prêts à tout. Mesurant 24 po de largeur, nécessitant une simple connexion de 120 volts et aucune tuyauterie, ces fours peuvent être installés partout dans la maison, et cuisent à la vapeur, à convection ou les deux. Laissez aller votre imagination.



FOURS MURAUX

Brisez les conventions. Studio de tour d'habitation, cinéma à domicile, yachts... c'est à vous de décider. Ces fours muraux de 24 po sont dotés des caractéristiques et de la connectivité des produits JennAir® pleine grandeur, mais à une échelle réduite et prêts pour la création.




MACHINE À CAFÉ ENCASTRÉE

Saveur robuste. Crème riche. Un arôme paradisiaque. D'un espresso conçu de façon experte à un cappuccino mousseux, la machine à café encastrée JennAir® est calibrée spécifiquement pour préparer du café sur demande, raffiné pour convenir au goût de chacun. Infusez un espresso succulent avec une force, une température et une mouture personnalisées. Sirotez. Savourez. La parfaite tasse vous attend.




TIROIRS - RÉCHAUDS

Une pression douce du tiroir chauffant JennAir® l'ouvre pour révéler un fond en verre trempé gracieux. Conçu pour se marier parfaitement avec d'autres produits de style de vie urbain, le tiroir-réchaud maintient parfaitement au chaud les tasses de café, assiettes et plats prêts à servir.

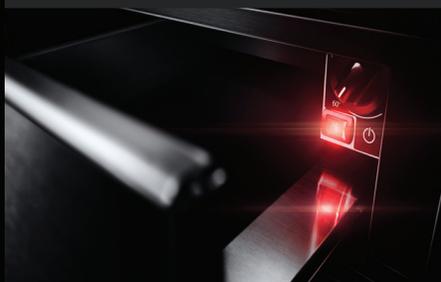

FOURS RAPIDES

Ce que vous voulez quand vous le voulez. Le four rapide JennAir® combine la convection véritable avec l'énergie des micro-ondes. Derrière un extérieur en acier inoxydable brossé brillant, ce four permet de griller, cuire ou réchauffer tout aliment dont vous rêvez.

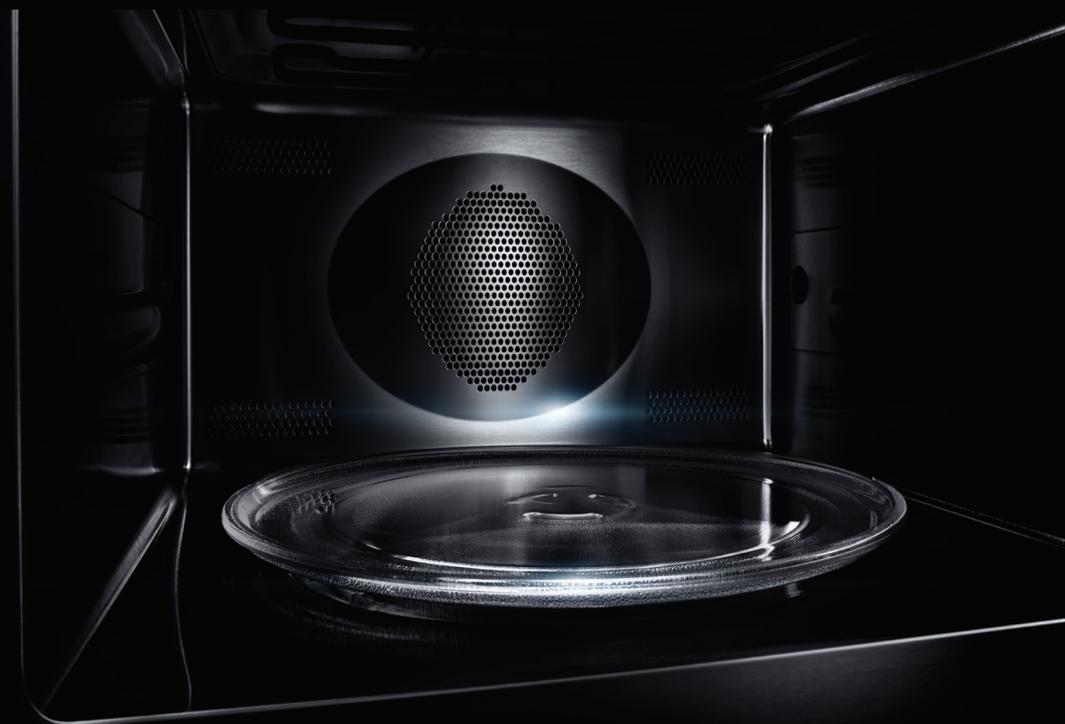

FOUR MURAL SIMPLE



24 PO

N° DE MODÈLE	JJW2424HL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR	
Capacité du four (pi³)	2,6 (0,07 m³)
Convection véritable	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	2670
Puissance de l'élément de convection (watts)	2180
Éclairage cinématique	•
Grille coulissante	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
CONNECTIVITÉ DU FOUR	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance	•
Activation vocale	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Conception affleurante à l'armoire	Oui, trousse d'installation affleurante non requise
Porte à fermeture amortie automatique	•
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	23-1/2 po (59,7 cm)
Profondeur	22-7/16 po (57 cm)

FOUR MURAL À VAPEUR ET À CONVECTION



24 PO

N° DE MODÈLE	JJW6024HL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR	
Capacité du four (pi³)	1,3 (0,04 m³)
Réservoir d'eau	•
Élément à convection (watts)	1200
Sonde de température	•
Mode de nettoyage à la vapeur	•
Intérieur en acier inoxydable	•
Éclairage du four halogène	•
MODES DE CUISSON	
Vapeur	•
Cuisson à convection	•
Cuisson à convection avec vapeur	•
Réchauffage avec vapeur	•
Cuisson assistée JennAir® (modes pré-réglés)	•
MODES SPÉCIALISÉS DE CUISSON ET DE PRÉPARATION DES ALIMENTS	
Levage de pain	•
Décongélation à la vapeur	•
Réchauffage sous vide	•
Conservation des aliments	•
Yogourt	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po	•
CONNECTIVITÉ DU FOUR	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance	•
Activation vocale	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Conception affleurante à l'armoire	•
Trousses de garniture pour installation de 27 po (68,6 cm) ou 30 po (76,2 cm)	Comprise
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)

FOUR RAPIDE À MICRO-ONDES



24 PO

N° DE MODÈLE	JMC6224HL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES	
Capacité du four (pi³)	1,4 (0,04 m³)
Puissance (watts)	
Micro-ondes	900
Élément de convection	1100
Élément de grillage	1600
Niveaux de puissance	7
Cuisson rapide	•
Cuisson par convection	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
CONNECTIVITÉ DU FOUR	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance	•
Activation vocale	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Porte rabattable	•
Installation sous le comptoir	•
Conception affleurante à l'armoire	•
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	21-7/8 po (55,6 cm)

MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE



24 PO

N° DE MODÈLE	JJB6424HL
CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À ESPRESSO	
Capacité du réservoir d'eau	2,4 litres
Nombres de tasses à la fois	2
Moulin à café	•
Système de moussage avec pot à lait intégré	•
Option cappuccino	•
Réglage de la force et de la quantité de café	•
Mise en marche automatique	•
Arrêt automatique	•
Mode détartrage	•
Personnalisation de température	•
Distributeur d'eau chaude	•
Rangement dissimulé	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Installation affleurante à l'armoire	•
Alimentation électrique	120 v
Commandes à effleurement	•
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po	•
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-1/2 po (59,7 cm)
Hauteur	17-15/16 po (45,5 cm)
Profondeur	19-11/16 po (50 cm)

TIROIR-RÉCHAUD



24 PO

N° DE MODÈLE	JJD3024HL
CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR	
Capacité du tiroir (pi ³)	0,6 (0,02 m ³)
Puissance de l'élément chauffant (watts)	400
Intervalle de température	De 32° à 71 °C (de 90° à 160 °F)
Tiroir à pleine extension	•
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Fonction de rôtissage lent	•
Fonction de levage du pain	•
Commandes dissimulées	•
DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS POIGNÉE)	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	5-9/16 po (14,1 cm)
Profondeur	22-3/8 po (56,8 cm)



TIROIR-FOUR À MICRO-ONDES



24 PO

N° DE MODÈLE	JMDFS24JL
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES	
Capacité du four (pi ³)	1,2 (0,03 m ³)
Puissance (watts)	950
Niveaux de puissance	11
CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES	
Affichage ACL piloté par menu	•
CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN	
Conception à tiroir	•
Installation sous le comptoir	•
Conception affleurante à l'armoire	•
DIMENSIONS DU PRODUIT	
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	16 po (40,6 cm)
Profondeur	23-11/16 po (60,1 cm)

TABLES DE CUISSON



N° DE MODÈLE	INDUCTION		ÉLECTRIQUE	GAZ
	24 PO	24 PO	24 PO	24-1/2 PO
	JIC4724H	JIC4324KB	JEC4424KB	JGCK424PS

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Éléments dynamiques	•	–	–	–
Taille et puissance des éléments :				
Gauche avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200 W / 1800 W amplification	6 po (15,24 cm) - 1200 W	18 000 (double superposé)
Gauche arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,8 cm) 1800 W / 2150 W amplification	8 po (20,32 cm) - 1800 W	6300
Droit avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	11 po (28 cm) 2100 W / 4000 W amplification	6 po (15,24 cm) - 1300 W	4000
Droit arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	–	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	12 000
Nombre d'éléments	4 (2 éléments dynamiques)	3 (1 double)	4	4
Allumage électronique et rallumage à détection Flame-Sensing™	–	–	–	•
Fonction de liaison	•	–	–	–
Fonctions de cuisson assistée	–	•	–	–

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Commandes électroniques à effleurement sous verre	•	•	•	–
Installation véritablement affleurante	•	•	•	–
Surface en vitrocéramique noire	•	•	•	–
Couleurs de garniture disponibles†	S / B	B	B	S
Peut être appareillé avec les tables de cuisson modulaires	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	–	–	–

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	24 po (61 cm)	25-5/8 po (65 cm)	23-13/16 po (60,5 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)
Hauteur	3-11/16 po (9,4 cm)	3-23/32 po (9,4 cm)	5-1/4 po (13,3 cm)	5-3/16 po (13,2 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21-1/4 po (54,1 cm)	21-3/4 po (55,3 cm)	20-1/16 po (51 cm)

† L'image du modèle à induction (JIC4724H) présente une garniture en acier inoxydable, le modèle (JEC4424KB), est montré avec une garniture noire.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ



N° DE MODÈLE	JBBFX22NMX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVERMENT†)
--------------	--

SPÉCIFICATIONS

Volume total (pi³ AHAM)	8,84 (0,25 m³)
-------------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR

Système de gestion de la température Precision Temperature Management™	•
Commandes tactiles à effleurement avec affichage à DEL	•
Tiroir-garde-manger à température contrôlée	•
Balconnets de porte réglables et tablettes en verre	•
Certifié ENERGY STAR®	•
Refroidissement rapide <i>Fast Cool</i>	•

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR

Congélation rapide <i>Fast Freeze</i>	•
Dégivrage automatique	•

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Éclairage théâtral multipoints à DEL	•
Prêt à recevoir un panneau de recouvrement	•
Charnière de porte réversible	•

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Trousse de panneau réversible	JKBXH24PL
-------------------------------	-----------

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	21-15/16 po (55,7 cm)
Hauteur	69-11/16 po (177 cm)
Profondeur	21-7/16 po (54,5 cm)

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

UNE GAMME
SANS
LIMITES





EX P É R I E N C E D U P R O P R I É T A I R E

J E N N A I R

**CONÇUE POUR SATISFAIRE LES NORMES LES PLUS
ÉLEVÉES POSSIBLES, LES VÔTRES.**

Comme vous, nous ne nous contentons jamais de l'ordinaire
lorsque nous pouvons atteindre l'extraordinaire.

INSTALLATEURS CERTIFIÉS JENNAIR

Sélectionnés tout spécialement pour leur professionnalisme, expertise et dévouement, les installateurs certifiés JennAir installeront vos nouveaux électroménagers selon nos normes rigoureuses, assurant que ces derniers fonctionneront à une performance optimale pendant de nombreuses années. Le choix d'une installation certifiée JennAir comprend un autre avantage appréciable :

VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT UN PROGRAMME DE SERVICE D'ENTRETIEN CERTIFIÉ PROLONGÉ D'UN AN

Combiné à notre garantie du fabricant standard de deux ans, votre électroménager sera ainsi protégé pendant trois ans.

1. Trouvez l'installateur certifié JennAir le plus proche de chez vous à jennair.ca/installation ou composez le 1 800 JennAir (536-6247).
2. Au moment de l'installation, votre installateur vous fournira un code de vérification unique et vous montrera comment enregistrer votre électroménager.
3. Utilisez ce code de vérification pour enregistrer vos électroménagers et recevoir gratuitement votre année de protection supplémentaire.

Trouvez l'installateur certifié JennAir le plus proche de chez vous à jennair.ca/installation ou composez le 1 800 JennAir (536-6247).

MONJENNAIR

MonJennAir est votre source personnalisée pour tout savoir, des informations de produits aux offres spéciales et beaucoup plus. Créez un compte aujourd'hui et profitez d'avantages liés à la possession d'électroménagers JennAir®.

AVEC MONJENNAIR, VOUS BÉNÉFICIEZ :

- ▶ **D'importantes informations sur les produits.** Tous nos manuels et guides d'entretien sont disponibles en un seul endroit facile d'accès pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos électroménagers.
- ▶ **D'un contenu inspirant.** Des conseils culinaires et des idées de réception par des chefs et gastronomes réputés.
- ▶ **D'invitations exclusives.** Recevez des promotions uniques de nos marques partenaires et des invitations pour participer à des événements spéciaux dans certaines villes.

Créez votre compte aujourd'hui à registration.jennair.ca/fr/enregistrement-du-produit/

SERVICE PAR DES EXPERTS SOIGNEUSEMENT CHOISIS – ÉPICENTRE JENNAIR

Nos équipes sont inlassablement dédiées à vos électroménagers JennAir®, jour après jour. Ayant reçu des formations rigoureuses sur les produits, les processus et la formation culinaire, ces équipes sont prêtes à répondre à vos questions, de l'achat à l'installation et au fonctionnement.

Nous avons également limité notre réseau de service spécialisé aux fournisseurs les plus expérimentés. Armés d'un accès extensif aux produits et aux renseignements sur les produits, leur expertise est inégalée.

VOTRE EXPERT DU SERVICE CLIENTÈLE JENNAIR PEUT VOUS AIDER À :

- ▶ Répondre à toute question technique concernant votre électroménager JennAir®
- ▶ Trouver les pièces et accessoires adéquats pour votre électroménager
- ▶ Prendre un rendez-vous de service avec un fournisseur de service JennAir à votre convenance
- ▶ Enregistrer vos électroménagers JennAir®

APPELEZ-NOUS 1 800 JennAir (536-6247)

VISITEZ-NOUS EN LIGNE jennair.ca/content/jennair/fr_ca/contact-us.html

LE LUXE NE DEVRAIT PAS AVOIR

DE LIMITES

Rien n'est plus personnel que votre espace. C'est pourquoi JennAir s'engage à créer des designs de cuisine véritablement sur mesure. Élargissez vos horizons grâce à des pièces adaptatives que vous pouvez personnaliser pour tout espace.

Le choix vous appartient toujours; n'est-ce pas cela le luxe ultime?









EXPRESSION DE DESIGN

RISE™

PERFECTION DÉTAILÉE.
CONÇUE POUR RÉGNER.



DES POSSIBILITÉS
INFINIES™

JENNAIR.CA

©/™ © 2023 JennAir. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.