

# RISE™

L'EXPRESSION  
REBELLE  
PAR JENNAIR



JENNAIR®

## CONTENU

Cuisinières de style professionnel	6
Fours muraux	16
Tables de cuisson traditionnelles et professionnelles	24
Ventilation	32
Colonnes de réfrigération	38
Réfrigérateurs encastrés et non encastrés	42
Réfrigérateurs sous le comptoir	48
Lave-vaisselle	52
Style de vie urbain	56
Expérience du propriétaire JennAir	62
Carnet de style	64

## DES POSSIBILITÉS INFINIES™

Cela a commencé avec un rebelle. En 1965, Lou Jenn a mis au défi la convention et la physique même pour lancer l'idée de la technologie à évacuation descendante. En supprimant le besoin d'une hotte au dessus de la surface de cuisson, l'invention de Lou Jenn a lancé le concept à aire ouverte, transformant à jamais le design de la cuisine. Son acte de défi est dans notre ADN, la révolution est notre histoire d'origine, et c'est notre autel pour le progrès.

**Joignez-vous à la rébellion.**

DOMINEZ LA CUISINE.

# SAISISSEZ LE TRÔNE.

L'EXPRESSION REBELLE  
PAR JENNAIR

## RISE™

L'expression esthétique RISE™ propose des mélanges de métaux chauds et des caractéristiques de design spectaculaires qui relient les mondes du professionnel et du chic. C'est la force inextricable de la beauté. Forcée dans le feu du progrès, l'expression du design RISE™ surpasse les conceptions stagnantes et sans inspiration qui ont hérité d'une prééminence non méritée.

La marque JennAir® offre une créativité et des choix de conception sans limites, y compris 32 configurations de cuisinières de style professionnel, 14 configurations de tables de cuisson, 26 combinaisons de fours muraux, plus de 250 configurations de colonnes de réfrigération et un ensemble de style urbain complet convenant aux espaces plus restreints.

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE



PERFECTION  
DÉTAILLÉE

Brûleurs doubles superposés en laiton, percés avec précision. Poignées texturées asymétriques antidérapantes, en acier robuste. Une nouvelle norme d'excellence.



POIGNÉE DE MAIN  
DE MAÎTRE

Lisses, texturées, palpables. Enveloppées d'un cannelage inversé audacieux, ces poignées sont conçues pour être saisies.

## BEAUTÉ REBELLE



### CONÇUE POUR RÉGNER

L'expression esthétique RISE™ propose des mélanges de métaux chauds et des caractéristiques de design spectaculaires qui relient les mondes du professionnel et du chic.

### INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Illuminé par 650 lampes à DEL, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. N'acceptez plus l'aspect froid sans vie de l'acier dur. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.

## PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE




### UN POTENTIEL DÉCHAÎNÉ

Emparez-vous de la cuisine avec une performance à 360° qui remet en question toutes les attentes du luxe professionnel. Maîtrisez votre cuisine avec le contrôle de température précis des brûleurs doubles superposés et les vagues de chaleur stables circulant autour de chaque grille plate de votre four avec convection à deux ventilateurs. Délectez-vous de la trinité de conservation des aliments : trois zones de température, trois capteurs de précision, calibrés à chaque seconde.

### UNE TRANQUILITÉ ABSOLUE

Le vrai luxe tourne les têtes au moindre murmure. D'un volume de 38 dBA sur toute notre gamme de lave-vaisselle à des tiroirs et grilles qui coulissent en douceur, JennAir amortit tous les sons pour laisser s'exprimer le design provocateur en toute liberté.

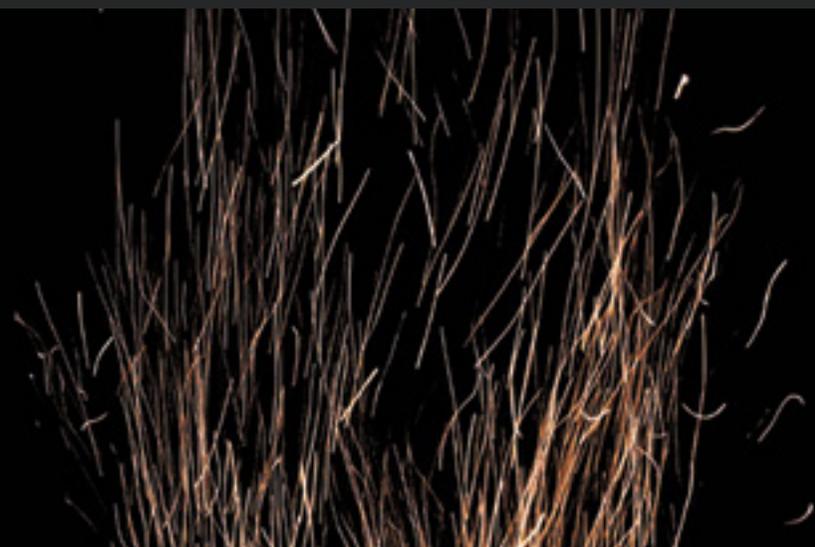

## SORTEZ DES SENTIERS BATTUS



### CONTRÔLE VÉRITABLE

Préchauffez. Vérifiez l'état de la cuisson. Personnalisez les réglages. Connectez-vous au WiFi pour des notifications en temps réel et un contrôle de votre électroménager de partout. Touchez et faites glisser sur les appareils iOS et androïde\*.

\* L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez [jennair.ca/connectee](http://jennair.ca/connectee)

### INTELLIGENCE CULINAIRE

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos d'aliments en couleur, le niveau de cuisson, les types de casseroles et des conseils spécifiques au menu. La fonction Mes créations vous permet d'organiser des recettes pré-réglées à souhait. Cuisez au four pendant 30 minutes, faites griller pendant 4 minutes et maintenez les plats au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à souper, le tout sans lever le petit doigt\*.

\* La cuisinière de style professionnel doit être réglée pour être activée à distance. Connexion au WiFi et application requises. L'accès aux fonctions du four mural se fait par l'application JennAir® ou l'affichage ACL du four. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez [jennair.ca/connectee](http://jennair.ca/connectee).

## SERVICE

### ÉPICENTRE JENNAIR – À VOTRE SERVICE

Nos équipes sont inlassablement dédiées à vos électroménagers JennAir®, jour après jour. Ayant reçu des formations rigoureuses sur les produits, les processus et la formation culinaire, ces équipes sont prédisposées à répondre à vos questions, de l'achat à l'installation et au fonctionnement.

Nous avons également limité notre réseau de service spécialisé aux fournisseurs les plus expérimentés. Armés d'un accès extensif aux produits et ressources, leur expertise est inégalée.

## INTÉGRATION INTELLIGENTE



Voici les commandes faciles pour électroménagers intelligents. Contrôlez vos appareils JennAir®\* peu importe la tâche que vous avez entre les mains, avec une simple commande vocale sur un appareil compatible avec l'Assistant Google, comme Google Home†.

Dites simplement « Ok, Google » pour commencer.

Commandes du four :

1. Démarre [nom du four] - Remarque : pré-réglé par défaut sur cuisson à une température de 350 °F.
2. Règle [nom du four] sur [cuisson, préchauffage, rôtissage, cuisson à convection, rôtissage à convection, garder au chaud] - Remarque : les modes cuisson et préchauffage seront réglés à une température par défaut de 350 °F.
3. Préchauffe [nom du four] à \_\_ degrés - Remarque : à utiliser pour changer à une température spécifique pour les modes cuisson/préchauffage.
4. Éteins [nom du four] - Remarque : les fours à double cavité sont considérés comme des fours différents, avec des noms différents.

État du four :

1. Est-ce que [nom du four] est allumé?
2. Sur quel réglage est [nom du four]?

\* Fours muraux Minerva, cuisinières professionnelles U2 JennAir.

† Google et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC. Le signal à distance peut prendre jusqu'à deux heures. L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Vous donnerez un nom à l'électroménager pendant le processus d'installation de Google Home. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez [jennair.ca/connectee](http://jennair.ca/connectee).

CUISINIÈRES DE STYLE  
PROFESSIONNEL

# PROGRÈS ENFLAMMÉ

Contrôlez le feu à votre gré. Grilles, plaques chauffantes, brûleurs en laiton. Bicomcombustibles ou au gaz. Trois largeurs. Quatre combinaisons de four uniques. Avec 32 configurations totales, vous avez l'embaras du choix.

## GRIL

Il n'y a pas de saison pour faire griller. L'héritage de nos fondateurs est ravivé et nous ramenons le gril à l'intérieur. Il est doté de 16 000 BTU pour saisir, procurant une chaleur uniforme sous des grilles en fonte.



## CUISSON ASSISTÉE À LA VAPEUR\*

Ajoutez de la vapeur et scellez la texture, la saveur et les nutriments tandis qu'elle enveloppe votre repas. Insérez un, deux, trois plats en même temps, les saveurs ne se mélangeront pas.

\* Ligne d'eau requise.



## CENTRE CULINAIRE JENNAIR®

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos en couleur, le niveau de cuisson, les types de batterie de cuisine et des conseils spécifiques par menu\*.

\* L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez [jennair.ca/connectee](http://jennair.ca/connectee)

## PLAQUE CHAUFFANTE INFUSÉE DE CHROME

Éliminez les options poreuses, plaquées superficiellement. Allez plus loin. Infusée de chrome, notre plaque chauffante se nettoie parfaitement après un usage intensif. En dessous, un élément à serpentin alimente notre meilleur préchauffage de plaque. Avec un élément de 1320 watts pour une chaleur uniforme et précise, le chrome vous permet de cuire rapidement et empêche la chaleur de s'attarder dans votre cuisine.



## GRILLES À TIGES PLATES

Chaque grille est dotée de tiges plates inattendues et spectaculaires, offrant un contact accru avec la batterie de cuisine pour un transfert de chaleur exceptionnel.



## BRÛLEURS DOUBLES SUPERPOSÉS POWER

Deux flammes superposées symétriques apparaissent et se rétractent à votre commande, offrant un contrôle total des niveaux de chaleur. Vous pouvez saisir et cuire au wok à haute température, ou mijoter et faire fondre lentement à basse température. Les réglages intermédiaires infinis satisferont tous les appétits.



## BOUTONS À EFFET DE HALO

Un halo de lampes à DEL rayonne en douceur lorsque le brûleur est allumé ou lorsque le four est en marche.



# CUISINIÈRES AU GAZ DE STYLE PROFESSIONNEL



48 PO

48 PO

48 PO

N° DE MODÈLE	JGRP748HL	JGRP648HL	JGRP548HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>			
Nombre de brûleurs	4	6	6
Brûleurs doubles superposés	•	•	•
BTU (gaz naturel) :			
Gauche avant	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	20 000	20 000
Centre arrière	—	9000	9000
Droit avant	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	18 000	18 000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	—	•
Gril (16 000 BTU)	•	•	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>			
Capacité du four principal (pi³)	4,1	4,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•
Capacité du four secondaire (pi³)	2,2	2,2	2,2
Éclairage cinématique	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>			
Connectivité WiFi et application	•	•	•
Accès à distance	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•
Activation vocale	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>			
Crilles en fonte	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>			
Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285449	W10285449	W10285449
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>			
Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)	37-5/16 po (94,8 cm)	37-5/16 po (94,8 cm)
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)	27-11/16 po (70,3 cm)	27-11/16 po (70,3 cm)



**36 PO**

**36 PO**

**36 PO**

**30 PO**

N° DE MODÈLE	JGRP636HL	JGRP536HL	JGRP436HL	JGRP430HL
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON**

Nombre de brûleurs	4	4	6	4
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :				
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	–	–	20 000	–
Centre arrière	–	–	9000	–
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	9000	18 000	9000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	–	•	–	–
Gril (16 000 BTU)	•	–	–	–
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•

**CARACTÉRISTIQUES DU FOUR**

Capacité du four principal (pi³)	5,1	5,1	5,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•	•
Capacité du four secondaire (pi³)	–	–	–	–
Éclairage cinématique	•	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•	•

**CONNECTIVITÉ DU FOUR**

Connectivité WiFi et application	•	•	•	•
Accès à distance	•	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•	•
Activation vocale	•	•	•	•

**CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN**

Grilles en fonte	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•

**ACCESSOIRES FACULTATIFS**

Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285448	W10285448	W10285448	W10285447
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

Largeur	35-7/8 po (91,1 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)			
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)			

# CUISINIÈRES BICOMBUSTIBLES DE STYLE PROFESSIONNEL



48 PO

48 PO

48 PO

48 PO

48 PO

N° DE MODÈLE	JDSP548HL	JDRP848HL	JDRP748HL	JDRP648HL	JDRP548HL
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Nombre de brûleurs	6	4	4	6	6
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :					
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	20 000	—	—	20 000	20 000
Centre arrière	9000	—	—	9000	9000
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	18 000	9000	9000	18 000	18 000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	• (2)	•	—	•
Gril (16 000 BTU)	—	—	•	•	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•	•

## CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité du four principal (pi³)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•	•	•
Capacité du four secondaire (pi³)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Éclairage cinématique	•	•	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•	•	•
Cuisson assistée à la vapeur†	•	—	—	—	—

## CONNECTIVITÉ DU FOUR

Connectivité WiFi et application	•	•	•	•	•
Accès à distance	•	•	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•	•	•
Activation vocale	•	•	•	•	•

## CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Grilles en fonte	•	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•	•

## ACCESSOIRES FACULTATIFS

Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285449	W10285449	W10285449	W10285449	W10285449
Dosseret de 9 po en acier inoxydable	W10115777	W10115777	W10115777	W10115777	W10115777
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014

## DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)				
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)				
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)				

† Ligne d'eau requise.



	36 PO	36 PO	36 PO	36 PO	30 PO
N° DE MODÈLE	JDSP536HL	JDRP636HL	JDRP536HL	JDRP436HL	JDRP430HL

#### CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Nombre de brûleurs	4	4	4	6	4
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :					
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	—	—	20 000	—
Centre arrière	—	—	—	9000	—
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	9000	9000	18 000	9000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	—	•	—	—
Gril (16 000 BTU)	—	•	—	—	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•	•

#### CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité du four principal (pi³)	5,1	5,1	5,1	5,1	4,1
Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement)	•	•	•	•	•
Éclairage cinématique	•	•	•	•	•
Tiges de grille plates	•	•	•	•	•
Trois grilles coulissantes	•	•	•	•	•
Cuisson assistée à la vapeur†	•	—	—	—	—

#### CONNECTIVITÉ DU FOUR

Connectivité WiFi et application	•	•	•	•	•
Accès à distance	•	•	•	•	•
Centre culinaire	•	•	•	•	•
Activation vocale	•	•	•	•	•

#### CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Grilles en fonte	•	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•	•

#### ACCESSOIRES FACULTATIFS

Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285448	W10285448	W10285448	W10285448	W10285447
Dosseret de 9 po en acier inoxydable	W10115776	W10115776	W10115776	W10115776	W10115773
Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014	W11323014

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	35-7/8 po (91,1 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)			
Hauteur	37-5/16 po (94,8 cm)				
Profondeur	27-11/16 po (70,3 cm)				

† Ligne d'eau requise.



VOICI LES CUISINIÈRES À  
**INDUCTION**  
DE STYLE PROFESSIONNEL

Les cuisinières à induction de style professionnel JennAir® sont disponibles en tailles de 30, 36 ou 48 po et offrent une surface à induction avec des zones de liaison flexibles ainsi qu'une convection à deux ventilateurs dans la cavité du four. Elles sont de design épuré, en vitrocéramique noire sur toute la surface et peuvent être installées en affleurant à vos comptoirs.

# CUISINIÈRES À INDUCTION DE STYLE PROFESSIONNEL



N° DE MODÈLE	30 PO JPIFC730RL	36 PO JPIFC736RL	48 PO JPIGC748RL
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>			
Induction flexible	2 zones de cuisson flexibles avec fonction de liaison	3 zones de cuisson flexibles avec fonction de liaison	3 zones de cuisson flexibles avec fonction de liaison
Plaque chauffante infusée de chrome	—	—	•

## ZONES À INDUCTION FLEXIBLES AVEC PLAQUE CHAUFFANTE

Zone de cuisson entièrement flexible avec fonction de liaison et plaque chauffante infusée de chrome\*.



## BOUTONS DE COMMANDES

Contrôlez la surface de cuisson et la cavité du four avec des boutons d'expression de design.



## SURFACE DE CUISSON CONTINUE

Design épuré continu en vitrocéramique noire, pouvant être installé en affleurant aux comptoirs.



\*48 po uniquement

# CUISINIÈRES À COMMANDES FRONTALES



	BICOMBUSTIBLES		GAZ
	30 PO	30 PO	30 PO
N° DE MODÈLE	JDS1750ML	JDS1450ML	JGS1450ML
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>			
Brûleurs scellés	4	5	5
BTU élevés : gaz naturel	17 000 doubles superposés	19 000 doubles superposés	19 000 doubles superposés
Brûleurs en laiton	•	•	•
Protection DuraFinish™	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>			
Commandes électroniques à effleurement sous verre	Surface	Surface	Surface
Allumage électronique	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>			
Capacité de cuisson totale (pi³)	6,4	7,1	5,8
Tiroir de cuisson	–	•	•
Puissance d'élément en watts (Cuisson/Grillage/Convection)	3600 / 4000 / 3200	3600 / 4000 / 3200	900 convection
Puissance de l'élément de cuisson dissimulé en BTU	–	–	18 000
Système de grillage bicombusible (BTU/watts)	–	–	13 000
Conversion automatique pour cuisson à convection	•	•	•
Mode Sabbath	–	–	•
<b>SYSTÈME DE VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE</b>			
Évacuation descendante	•	–	–
Convertible pour ventilation sans conduit (avec trousse d'installation sans conduit facultative)	•	–	–
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>			
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	W10748976	–	–
Filtre à air de rechange HEPA	W10800530	–	–
Dosseret de cuisinière de 6 po, acier inoxydable	W10655450	W10655450	W10655450
Dosseret de cuisinière de 6 po, noir	–	–	–
Trousse de garniture de cuisinière, acier inoxydable	W10675028	W10675028	W10675028
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION EXTÉRIEURE</b>			
Porte à fermeture amortie	•	•	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>			
Largeur	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)
Hauteur	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)
Profondeur	27-13/16 po (70,6 cm)	27-13/16 po (70,6 cm)	27-13/16 po (70,6 cm)

# CUISINIÈRES À COMMANDES FRONTALES



N° DE MODÈLE	ÉLECTRIQUE		INDUCTION
	30 PO	30 PO	30 PO
	JES1750ML	JES1450ML	JIS1450ML
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>			
Nombre d'éléments radiants	4	5	-
Nombre d'éléments à induction	-	-	4
Puissance de l'élément <i>Power</i> (watts)	3200	3200	3600
Élément de liaison	-	-	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>			
Commandes électroniques à effleurement sous verre	Surface	Surface	Surface et four
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>			
Capacité de cuisson totale (pi³)	6,4	7,1	6,4
Tiroir de cuisson	-	•	-
Puissance d'élément en watts (Cuisson/Grillage/Convection)	3600 / 4000 / 3200	3600 / 4000 / 3200	3600 / 4000 / 3200
Conversion automatique pour cuisson à convection	•	•	•
<b>SYSTÈME DE VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE</b>			
Évacuation descendante	•	-	-
Convertible pour ventilation sans conduit (avec trousse d'installation sans conduit facultative)	•	-	-
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>			
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	W10748976	-	-
Filtre à air de recharge HEPA	W10800530	-	-
Dosseret de cuisinière de 6 po, acier inoxydable	W10655450	W10655450	W10655450
Dosseret de cuisinière de 6 po, noir	W10655449	W10655449	-
Trousse de garniture de cuisinière, acier inoxydable	W10675028	W10675028	W10675028
Trousse de garniture de cuisinière, noir	W10675026	W10675026	-
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION EXTÉRIEURE</b>			
Porte à fermeture amortie	•	•	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>			
Largeur	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)
Hauteur	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)	36-3/4 po (93,3 cm)
Profondeur	27-13/16 po (70,6 cm)	27-13/16 po (70,6 cm)	26-3/16 po (66,5 cm)

Maîtrisez l'incroyable. Au delà d'un voile de verre foncé, la puissance stupéfiante de la convection verticale à double ventilateur V2™ caresse chaque bouchée d'une chaleur précise, uniforme. Avec des recettes organisées et des images en couleur, une expérience culinaire intelligente n'attend que votre toucher.

# AUTONOMES

## AFFICHAGE EN COULEUR ACL DE 7 PO

Visuellement vif. Cet affichage en couleurs très interactif est doté de nombreuses fonctions dynamiques vous permettant de naviguer sans efforts dans les réglages et dans le centre culinaire JennAir®.



## CONVECTION VERTICALE À DOUBLE VENTILATEUR V2™

Deux ventilateurs verticaux à rotation à contre-sens travaillent ensemble, vous aidant à peaufiner vos prouesses culinaires, de filets juteux à des rôtis irrésistibles.



## INTÉRIEUR IRRÉSISTIBLE

Un noir captivant. Au delà d'une étendue en verre sombre, un éclairage cinématique illumine des paniers coulissants, des tiges plates et un intérieur noir de jais attrayant.



## CENTRE CULINAIRE JENNAIR®

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos en couleur, le niveau de cuisson, les types de batterie de cuisine et des conseils spécifiques par menu.



# FOURS MURAUX



## FOURS MURAUX DOUBLES

	30 PO	30 PO	27 PO
N° DE MODÈLE	JJW3830LL	JJW2830LL	JJW2827LL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>			
Capacité du four (chaque four, pi³)	5 (0,14 m³)	5 (0,14 m³)	4,3 (0,12 m³)
Système de convection à deux ventilateurs verticaux V2™	•	–	–
Système de convection MultiMode® à 2 vitesses	–	•	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	4000	4000	4000
Puissance de l'élément de convection (watts)	Total de 6800	3200	3200
Sonde de température	•	•	•
Éclairage cinématique	•	•	•
Lampe de chef	•	–	–
Tiges de grilles plates	•	•	•
Nombre de grilles coulissantes	2	1	1
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>			
Affichage ACL à écran tactile en couleur <i>Touch-Anywhere</i> de 7 po (17,8 cm)	•	–	–
Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm)	–	•	•
Centre culinaire	•	–	–
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>			
Connectivité WIFI et application	•	–	–
Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications)	•	–	–
Activation vocale	•	–	–
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>			
Installation affleurante comprise	•	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>			
Grille coulissante additionnelle	W11256305	W11256305	W11256306
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>			
Largeur	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	27 po (68,6 cm)
Hauteur	52-3/8 po (133 cm)	52-3/8 po (133 cm)	52-3/8 po (133 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)



#### FOURS MURAUX SIMPLES

	30 PO	30 PO	27 PO	24 PO
N° DE MODÈLE	JJW3430LL	JJW2430LL	JJW2427LL	JJW2424HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>				
Capacité du four (chaque four, pi³)	5 (0,14 m³)	5 (0,14 m³)	4,3 (0,12 m³)	2,6 (0,07 m³)
Système de convection à deux ventilateurs verticaux V2™	•	–	–	–
Système de convection MultiMode® à 2 vitesses	–	•	•	–
Convection véritable	–	–	–	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	4000	4000	4000	2670
Puissance de l'élément de convection (watts)	Total de 6800	3200	3200	2180
Sonde de température	•	•	•	•
Éclairage cinématique	•	•	•	•
Lampe de chef	•	–	–	–
Tiges de grilles plates	•	•	•	–
Nombre de grilles coulissantes	2	1	1	1
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>				
Affichage ACL à écran tactile en couleur <i>Touch-Anywhere</i> de 7 po (17,8 cm)	•	–	–	–
Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm)	–	•	•	–
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	–	–	–	•
Centre culinaire	•	–	–	–
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>				
Connectivité WiFi et application	•	–	–	•
Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications)	•	–	–	•
Activation vocale	•	–	–	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>				
Installation affleurante comprise	•	•	•	–
Porte à fermeture amortie	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>				
Grille coulissante additionnelle	W11256305	W11256305	W11256306	–
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>				
Largeur	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	27 po (68,6 cm)	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	23-1/2 po (59,7 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)	22-7/16 po (57 cm)

## FOURS MURAUX



### FOUR COMBINÉ À MICRO-ONDES/MURAL

	30 PO	27 PO
N° DE MODÈLE	JMW2430LL	JMW2427LL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES À CONVECTION</b>		
Capacité du four à micro-ondes (pi³)	1,4 (0,04 m³)	1,4 (0,04 m³)
Puissance (watts)	900	900
Intérieur en acier inoxydable	•	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	1600	1600
Puissance de l'élément de convection (watts)	1200	1200
Cuisson rapide	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>		
Capacité du four (pi³)	5 (0,14 cu. m³)	4,3 (0,12 cu. m³)
Système à convection MultiMode® à 2 vitesses	•	•
Puissance de l'élément de grillage réfléchissant à 8 ondulations (watts)	4000	4000
Puissance de l'élément de convection à 12 ondulations (watts)	3200	3200
Éclairage cinématique	•	•
Sonde de température	•	•
Tiges de grilles plates	•	•
Nombre de grilles coulissantes	1	1
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>		
Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm)	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION</b>		
Installation affleurante incluse	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Grille coulissante additionnelle	W11256305	W11256306
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	30 po (76,2 cm)	27 po (68,6 cm)
Hauteur	43-3/4 po (111,2 cm)	43-3/4 po (111,2 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)

# FOURS À MICRO-ONDES ENCASTRÉS



	FOURS RAPIDES À MICRO-ONDES			TIROIRS-FOURS À MICRO-ONDES	
	30 PO	27 PO	24 PO	30 PO	24 PO
N° DE MODÈLE	JMC2430LL	JMC2427LL	JMC6224HL	JMDFS30HL	JMDFS24JL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES</b>					
Capacité du four (pi³)	1,4 (0,04 m³)	1,4 (0,04 m³)	1,4 (0,04 m³)	1,2 (0,03 m³)	1,2 (0,03 m³)
Puissance (watts) :					
Micro-ondes	900	900	900	950	950
Élément de convection	1200	1200	1100	—	—
Élément de grillage	1600	1600	1600	—	—
Niveaux de puissance	10	10	7	11	11
Cuisson rapide	•	•	•	—	—
Cuisson par convection	•	•	•	—	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>					
Affichage en couleur ACL	4,3 po (10,9 cm)	4,3 po (10,9 cm)	3,5 po (8,8 cm)	—	—
Affichage ACL piloté par menu	—	—	—	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>					
Installation affleurante comprise	•	•	•	•	•
Porte rabattable	•	•	•	—	—
Conception à tiroir	—	—	—	•	•
Installation sous le comptoir	•	•	•	•	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>					
Connectivité WiFi et application	—	—	•	—	—
Accès à distance	—	—	•	—	—
Activation vocale	—	—	•	—	—
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>					
Largeur	29-3/4 po (75,6 cm)	26-3/4 po (68 cm)	23-7/16 po (59,5 cm)	29-15/16 po (76 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	19-7/8 po (50,5 cm)	19-7/8 po (50,5 cm)	18-5/16 po (46,5 cm)	16 po (40,6 cm)	16 po (40,6 cm)
Profondeur	22-11/16 po (57,7 cm)	22-5/8 po (57,5 cm)	21-7/8 po (55,6 cm)	23-9/16 po (58,9 cm)	23-11/16 po (60,1 cm)

# TIROIRS- RÉCHAUDS



**30 PO**

**27 PO**

**24 PO**

N° DE MODÈLE	JJD3030IL JWD3030EX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)	JJD3027IL JWD3027EX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)	JJD3024HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR</b>			
Capacité du tiroir (pi³)	1,5 (0,04 m³)	1,3 (0,04 m³)	0,6 (0,02 m³)
Puissance de l'élément chauffant (watts)	600	600	400
Intervalle de température	32° à 121 °C (90° à 250 °F)	32° à 121 °C (90° à 250 °F)	32° à 71 °C (90° à 160 °F)
Tiroir à pleine extension	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>			
Fonction de rôtissage lent	•	•	•
Fonction de levage du pain	•	•	•
Commandes dissimulées	•	•	•
Commande coulissante de contrôle d'humidité	•	•	–
Commande de température par capteur	•	•	–
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS POIGNÉE)</b>			
Largeur	29-3/4 po (75,6 cm)	26-3/4 po (67,9 cm)	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	10-1/4 po (26,1 cm)	10-1/4 po (26,1 cm)	5-9/16 po (14,1 cm)
Profondeur	23-1/8 po (58,7 cm)	23-1/8 po (58,7 cm)	22-3/8 po (56,8 cm)

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

## FOUR À VAPEUR ET À CONVECTION



ENCASTRÉ  
24 PO

N° DE MODÈLE	JJW6024HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>	
Capacité du four (pi³)	1,3 (0,04 m³)
Réservoir d'eau	•
Élément de convection (watts)	1200
Sonde de température	•
Mode de nettoyage à la vapeur	•
Intérieur en acier inoxydable	•
Éclairage halogène du four	•
<b>MODES DE CUISSON</b>	
Vapeur	•
Cuisson par convection	•
Vapeur et convection	•
Réchauffage avec vapeur	•
Cuisson assistée JennAir® (modes pré-réglés)	•
<b>MODES SPÉCIALISÉS DE CUISSON ET DE PRÉPARATION DES ALIMENTS</b>	
Levage de pain	•
Décongélation à la vapeur	•
Réchauffage sous vide	•
Conservation	•
Yogourt	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance (surveillance, notifications)	•
Activation vocale	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Conception affleurante à l'armoire	•
Trousse de garniture pour installation de 27 po (68,6 cm) ou 30 po (76,2 cm)	Comprises
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)

## MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE



ENCASTRÉE  
24 PO

N° DE MODÈLE	JJB6424HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE</b>	
Capacité du réservoir d'eau	2,4 litres
Nombre de tasses à la fois	2
Moulin à café	•
Système de moussage avec pot à lait intégré	•
Option cappuccino	•
Réglage de la force et de la quantité de café	•
Mise en marche automatique	•
Arrêt automatique	•
Mode de détartrage	•
Personnalisation de la température	•
Distributeur d'eau chaude	•
Rangement dissimulé	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Installation affleurante à l'armoire	•
Alimentation électrique	120 v
Commandes à effleurement	•
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-1/2 po (59,7 cm)
Hauteur	17-15/16 po (45,5 cm)
Profondeur	19-11/16 po (50 cm)

TABLES DE CUISSON  
TRADITIONNELLES ET  
PROFESSIONNELLES

Découvrez des tables de cuisson de comptoir qui s'agencent parfaitement au design de votre cuisine. Les tables de cuisson JennAir® sont offertes dans des styles et configurations qui conviennent à vos préférences culinaires.

SUR  
MESURE

## TABLES DE CUISSON AU GAZ

Apparence audacieuse.  
Détails de style commercial.  
Brûleurs puissants. Elles offrent un contrôle précis de la chaleur, idéal pour de nombreuses techniques de cuisson.



## TABLES DE CUISSON RADIANTES

Succombez à votre appétit indompté avec une table de cuisson radiante qui libère de la chaleur à votre commande. Découvrez une surface qui atteint de nouveaux niveaux de puissance et de précision. Puissante. Appétissante. Une force à ne pas ignorer.



## TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Alliant la précision des modèles au gaz à la beauté des modèles électriques, les tables de cuisson à induction réagissent très rapidement aux commandes, tout en étant éconergétiques. Surpassez les limites des éléments traditionnels avec des éléments de cuisson dynamiques. Avec des bordures sans entraves, les éléments dynamiques répondent à de multiples tailles, faisant des tables de cuisson l'endroit idéal pour laisser libre cours à votre créativité. Appareillez-les avec d'autres tables de cuisson personnalisées pour goûter plus de saveurs et découvrir des surfaces qui défient le quotidien de différentes façons.



## TABLES DE CUISSON PROFESSIONNELLES AU GAZ

Brûleurs en laiton scellés. Flamme double scellée. Une puissance de feu incomparable surgit à travers des grilles en fonte. Allumez le feu sans le claquement, puis faites saisir et mijoter pour satisfaire votre faim la plus profonde.



## TABLES DE CUISSON MODULAIRES

Concevez votre propre destin. Gaz. Induction. Wok. Plaque chauffante. Évacuation descendante ou ascendante. Appareillez tout module avec une table de cuisson au gaz ou à induction.



# TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES



36 PO



36 PO



30 PO



30 PO



24 PO


N° DE MODÈLE	JEC3536H	JEC4536K	JEC3430H	JEC4430K	JEC4424KB
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>					
Nombre d'éléments radiants	5	5	4	4	4
Taille et puissance des éléments :					
Gauche avant	6 po (15,24 cm) - 1300 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 4500/3000/1500 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W
Gauche arrière	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 3000/2200/1100 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	8 po (20,32 cm) - 1800 W
Centre arrière	Élément Dual-Choice™ : 9/6 po (22,86/15,24 cm) 2000/1000 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 4500/3000/1500 W	—	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3200/2300 W	—
Droit avant	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) 3000/2200/1100 W	—	6 po (15,24 cm) - 1300 W
Droit arrière	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1200 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>					
Commandes électroniques à effleurement sous verre	—	•	—	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	—	•	—	—
Surface en vitrocéramique noire	•	•	•	•	•
Couleurs de garnitures offertes†	S / B	S / B	S / B	S / B	B
Installation véritablement affleurante (disponible sur le modèle à garniture noire uniquement)	•	•	•	•	•
Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	—			
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>					
Largeur	36-5/16 po (92,2 cm)	36-5/16 po (92,2 cm)	30-13/16 po (78,3 cm)	30-13/16 po (78,3 cm)	23-13/16 po (60,5 cm)
Hauteur	5-1/4 po (13,3 cm)	5-1/4 po (13,3 cm)			
Profondeur	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	S : 22-1/8 po (52,1 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm)	21-3/4 po (55,3 cm)

† L'illustration présente une garniture en acier inoxydable, à l'exception de JEC4424KB, montré avec une garniture noire.


**COULEURS :** S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.


## TABLES DE CUISSON AU GAZ




36 PO




36 PO



30 PO



30 PO



24-1/2 PO

N° DE MODÈLE	JGC7636B	JGC3536G	JGC7530B	JGC3530G	JGCK424PS
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>					
Nombre de brûleurs	6	5	5	5	4
Brûleurs en laiton	•	•	•	•	–
BTU (gaz naturel) :					
Gauche avant / Gauche arrière	18 000 / 15 000	12 000 / 15 000	18 000 / 12 000	12 000 / 12 000	18 000 (double superposé) / 6300
Centre avant / Centre arrière	15 000 / 15 000	– / 20 000 (double superposé)	– / 15 000	– / 20 000 (double superposé)	–
Droit avant / Droit arrière	9000 / 6000 (mijotage)	12 000 / 6000 (mijotage)	9000 / 6000 (mijotage)	9000 / 6000 (mijotage)	12 000 / 4000
Allumage électronique et rallumage à détection Flame-Sensing™	•	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>					
Boutons rétroéclairés à DEL blanche	•	•	•	•	–
Conception à profil bas	•	•	•	•	–
Couleurs offertes	S / P	S	S / P	S	S
Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires	–	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	–	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	–
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>					
Largeur	36 po (91,4 cm)	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)
Hauteur	5-1/4 po (13,3 cm)	4-3/16 po (10,6 cm)	5-1/4 po (13,3 cm)	4-3/16 po (10,6 cm)	5-3/16 po (13,2 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)	20-1/16 po (51 cm)

**COULEURS :** S : ACIER INOXYDABLE P : BOUTON PROSTYLE® EN ACIER INOXYDABLE

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

# TABLES DE CUISSON À INDUCTION



36 PO



36 PO



30 PO



30 PO



24 PO



24 PO

N° DE MODÈLE	JIC4736H	JIC4536K	JIC4730H	JIC4530K	JIC4724H	JIC4324KB
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Éléments flexibles	•	–	•	–	•	–
Taille et puissance des éléments :						
Gauche avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	8 po (20,3 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification
Gauche arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,78 cm) - 1800/2150 W	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,8 cm) 1800/2150 W amplification
Centre avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	Élément à deux zones : 12 po (30,5 cm) / 7 po (18 cm) 2100/4000 W amplification	–	Élément à deux zones : 11 po (26 cm) / 6 po (13,5 cm) 2100/4000 W amplification	–	–
Centre arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	–	–	–	–	–
Droit avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	11 po (28 cm) 2100/4000 W amplification
Droit arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	8 po (20,3 cm) 2100/3000 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,8 cm) 1800/2150 W amplification	8 po (20,32 cm) - 3700 W	–
Nombre d'éléments à induction	6 (3 éléments dynamiques)	5	4 (2 éléments dynamiques)	4	4 (2 éléments dynamiques)	3 (1 double)
Fonction de liaison	•	–	•	–	•	–
Fonctions par capteur automatique (friture, ébullition)	–	•	–	•	–	•
Fonctions de cuisson assistée (mijotage, ébullition, fonte)	–	•	–	•	–	•

## CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Commandes à effleurlement	•	•	•	•	•	•
Installation véritablement affleurante	•	•	•	•	•	•
Surface en vitrocéramique noire	•	•	•	•	•	•
Couleurs de garnitures offertes†	S / B	S / B	S / B	S / B	S / B	B
Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires	*(garniture en acier inoxydable uniquement)	–	*(garniture en acier inoxydable uniquement)	–	*(garniture en acier inoxydable uniquement)	–

## DIMENSIONS DU PRODUIT


Largeur	36 po (91,4 cm)	36-5/16 po (92,2 cm)	30 po (76,2 cm)	30-5/16 po (77 cm)	24 po (61 cm)	25-5/8 po (65 cm)
Hauteur	3-11/16 po (9,4 cm)	4-1/8 po (10,5 cm)	3-11/16 po (9,4 cm)	4-1/8 po (10,5 cm)	3-11/16 po (9,4 cm)	3-23/32 po (9,4 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21-5/16 po (54,1 cm)	21 po (53,3 cm)	21-5/16 po (54,1 cm)	21 po (53,3 cm)	21-1/4 po (54,1 cm)

† L'image montrée présente une garniture en acier inoxydable

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

# TABLES DE CUISSON PROFESSIONNELLES



	48 PO	48 PO	48 PO	36 PO	36 PO	36 PO	30 PO
N° DE MODÈLE	JGCP748HL	JGCP648HL	JGCP548HL	JGCP636HL	JGCP536HL	JGCP436HL	JGCP430HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>							
Nombre de brûleurs	4	6	6	4	4	6	4
Brûleurs doubles superposés	•	•	•	•	•	•	•
BTU (gaz naturel) :							
Gauche avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gauche arrière	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Centre avant	—	20 000	20 000	—	—	20 000	—
Centre arrière	—	9000	9000	—	—	9000	—
Droit avant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Droit arrière	9000	18 000	18 000	9000	9000	18 000	9000
Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts)	•	—	•	—	•	—	—
Gril (16 000 BTU)	•	•	—	•	—	—	—
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•	•	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>							
Grilles en fonte	•	•	•	•	•	•	•
Boutons à DEL à effet de halo	•	•	•	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>							
Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes	W10285449	W10285449	W10285449	W10285448	W10285448	W10285448	W10285447
Dosseret de 9 po en acier inoxydable	W10115777	W10115777	W10115777	W10115776	W10115776	W10115776	W10115773
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>							
Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	29-3/4 po (75,6 cm)
Hauteur	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)
Profondeur	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)	27-1/2 po (69,9 cm)

# TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



30 PO

N° DE MODÈLE	JED3536G	JED3430G
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>		
Nombre d'éléments radiants	5	4
Taille et puissance des éléments :		
Gauche avant	6 po (15,24 cm) - 1300 W	10 po (25,4 cm) - 3200 W
Gauche arrière	8 po (20,32 cm) - 1800 W	6 po (15,24 cm) - 1300 W
Centre avant	10 po (25,4 cm) - 3200 W	—
Centre arrière	6 po (15,24 cm) - 1200 W	—
Droit avant	—	6 po (15,24 cm) - 1200 W
Droit arrière	Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,9/15,24 cm) - 3000/1950/1050 W	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1400 W
<b>FONCTIONS DE L'ÉVACUATION DESCENDANTE</b>		
Ventilation à évacuation descendante JX3™ avec ventilateur à 3 vitesses	•	•
Convertible pour ventilation sans conduit <sup>Δ</sup>	•	•
Ventilation périmétrique	•	•
Capacité du ventilateur	310 pi <sup>3</sup> /min	310 pi <sup>3</sup> /min
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>		
Commandes électroniques à effleurement sous verre	—	—
Styles offerts†	S / B	S / B
Boutons en métal	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	JDA7000WX	JDA7000WX
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	36-5/16 po (92,3 cm)	30-7/8 po (78,4 cm)
Hauteur	17-59/64 po (45,5 cm)	17-29/32 po (45,5 cm)
Profondeur	23 po (58,5 cm)	23 po (58,5 cm)


† L'illustration a une garniture en acier inoxydable.

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

**COULEURS :** S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

# TABLES DE CUISSON AU GAZ À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



30 PO

N° DE MODÈLE	JGD3536G	JGD3430G
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON</b>		
Nombre de brûleurs	5	4
Brûleurs en laiton	•	•
BTU (gaz naturel) :		
Gauche avant	10 000	17 000
Gauche arrière	5000	5000
Centre avant	15 000	–
Centre arrière	12 500	–
Droit avant	–	10 000
Droit arrière	17 000	15 000
Revêtement transparent - DuraFinish™	•	•
Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™	•	•
<b>FONCTIONS DE L'ÉVACUATION DESCENDANTE</b>		
Ventilation à évacuation descendante JX3™ avec ventilateur à 3 vitesses	•	•
Convertible pour ventilation sans conduit <sup>Δ</sup>	•	•
Capacité du ventilateur	310 pi <sup>3</sup> /min	310 pi <sup>3</sup> /min
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>		
Styles offerts	S / B	S / B
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	JDA7000WX	JDA7000WX
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	36 po (91,4 cm)	29-59/64 po (76 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	21-1/2 po (54,6 cm)	21-1/2 po (54,6 cm)

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

**COULEURS :** S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez [jennair.ca](http://jennair.ca). Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Faites votre choix et suscitez l'envie avec un système de ventilation commercial, mural, monté sur îlot ou à évacuation descendante.

DES TONS DISCRETS  
QUI EN DISENT LONG

## VENTILATION DE STYLE COMMERCIAL

Un fini en acier inoxydable brossé procure un style bien démarqué.



## VENTILATION SOUS ARMOIRE

Les hottes à profil bas offrent une installation d'apparence plus minimaliste avec une installation directement sous l'armoire située au-dessus de votre surface de cuisson.



## VENTILATION MONTÉE SUR ÎLOT

Procure une proximité optimale à la surface de cuisson en dessous, permettant une excellente ventilation.



## VENTILATION MURALE

Cette hotte s'harmonise à votre cuisine et un vortex tourbillonnant capture, nettoie et recircule l'air silencieusement.



## VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE

Une conception minimaliste procure une puissance de ventilation pour répondre à vos besoins précis de cuisson. Lancée par Lou Jenn, la technologie à évacuation descendante permet à l'évent d'apparaître sans effort au toucher le plus léger, pour libérer la performance.




# VENTILATION DE STYLE TRADITIONNEL



N° DE MODÈLE	MURALE				MURALE À RECIRCULATION		MONTÉE SUR ILOT
	36 PO	36 PO	30 PO	30 PO	36 PO	30 PO	36 PO
<b>JVW0636LS</b>	<b>JXW8536HS</b>	<b>JVW0630LS</b>	<b>JXW8530HS</b>	<b>JVR0436HS</b>	<b>JVR0430HS</b>	<b>JXI8536HS</b>	
<b>CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION</b>							
Cote de débit d'air de ventilateur haute performance en pi <sup>3</sup> /min†	585	600	585	600	550	550	600
Extraction périmétrique	•	•	•	•	–	–	•
Fonctionnement silencieux	• (3 sones)	•	• (3 sones)	•	•	•	•
Filtre en métal lavable au lave-vaisselle	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage de surface à DEL	• Bande d'éclairage	•	• Bande d'éclairage	•	•	•	•
Éclairage d'ambiance à DEL	•	•	•	•	–	–	•
Option de détection automatique	–	•	–	•	–	•	•
Option d'installation de ventilation à recirculation	•	•	•	•	Comprise	Comprise	•
Réglages de vitesse du ventilateur	3	3	3	3	4	4	3
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>							
Trousse d'installation de ventilation à recirculation (hauteur de plafond)	W11522798	W11430925	W11522798	W11430925	–	–	W10692909
Trousse de cache-conduit	W11522794 (de 10-1/2 pi à 12-1/10 pi ou de 320 cm à 368,8 cm)  W11522796 (de 8-9/10 pi à 10-12 pi ou de 271,3 cm à 320 cm)	EXTKIT12HS	W11522794 (de 10-1/2 pi à 12-1/10 pi ou de 320 cm à 368,8 cm)  W11522796 (de 8-9/10 pi à 10-12 pi ou de 271,3 cm à 320 cm)	EXTKIT12HS	–	–	EXTKIT26FS
Trousse de ventilateur en ligne intelligent	Comprise	W10692945	Comprise	W10692945	–	–	W10692945
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>							
Largeur	35-11/25 po (90 cm)	36 po (91,4 cm)	29-23/25 po (76 cm)	30 po (76,2 cm)	35-29/32 po (91,2 cm)	29-29/32 po (76 cm)	36 po (91,4 cm)
Hauteur minimale	27-19/20 po (71 cm)	24-5/8 po (62,5 cm)	27-19/20 po (71 cm)	24-5/8 po (62,5 cm)	38-19/32 po (98 cm)	38-19/32 po (98 cm)	32-1/2 po (82,6 cm)
Hauteur maximale	47-1/4 po (120 cm)	38-3/4 po (98,4 cm)	47-1/4 po (120 cm)	38-3/4 po (98,4 cm)	50-13/32 po (128 cm)	50-13/32 po (128 cm)	52-9/16 po (133,5 cm)
Profondeur	17-1/10 po (43,4 cm)	19-11/16 po (50 cm)	17-1/10 po (43,4 cm)	19-11/16 po (50 cm)	18 po (45,7 cm)	17-61/64 po (45,6 cm)	27 po (68,6 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

# VENTILATION DE STYLE PROFESSIONNEL



N° DE MODÈLE	MURALE			À PROFIL BAS POUR DESSOUS D'ARMOIRE	
	48 PO	36 PO	30 PO	36 PO	30 PO
<b>N° DE MODÈLE</b>	<b>JXW9048HP</b>	<b>JXW9036HP</b>	<b>JXW9030HP</b>	<b>JXU9136HP</b>	<b>JXU9130HP</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION</b>					
Cote de débit d'air† en pi³/min	1200	600	600	600	600
Ventilateur(s) haute performance	Double	•	•	•	•
Filtres à déflecteur en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle	•	•	•	•	•
Nombre de lampes (ampoules comprises)	3	2	2	2	2
Niveaux d'éclairage	2	2	2	2	2
Éclairage halogène	•	•	•	•	•
Lampes-réchaud (ampoules comprises)‡	2	2	2	—	—
Réglages de vitesse du ventilateur	4	4	4	4	4
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>					
Trousses d'extension / cache-conduit de 12 po	EXTKIT06ES	EXTKIT04ES	EXTKIT02ES	EXTKIT04ES	EXTKIT02ES
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>					
Largeur	48 po (122 cm)	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)
Hauteur	19-3/8 po (49,1 cm)	19-3/8 po (49,1 cm)	19-3/8 po (49,1 cm)	10-1/2 po (26,7 cm)	10-1/2 po (26,7 cm)
Profondeur	25 po (63,5 cm)	25 po (63,5 cm)	25 po (63,5 cm)	23 po (58,4 cm)	23 po (58,4 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ La hotte est dotée d'ampoules infrarouges PAR-38 de 175 watts. La hotte accueillera aussi des ampoules infrarouges R40 de 250 watts.

## VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE



	36 po	30 po
<b>N° DE MODÈLE</b>	<b>JXD7036YS</b>	<b>JXD7030YS</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION</b>		
Cote de débit d'air† en pi³/min	600	600
Système rétractable	•	•
Hauteur d'extension	14 po (35,6 cm)	14 po (35,6 cm)
Filtre lavable au lave-vaisselle	•	•
Moteur de ventilation réversible‡	•	•
Éclairage d'ambiance à DEL	–	–
Installation véritablement affleurante	–	–
Convertible pour ventilation sans conduit <sup>Δ</sup>	–	–
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>		
Commandes à curseur	•	•
Commandes à effleurement	–	–
Accès à distance	–	–
Nombre de réglages de vitesses de ventilateur	4	4
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Trousse d'installation sans conduit (non comprise)	–	–
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	36 po (91,4 cm)	30 po (76,2 cm)
Hauteur	42-1/8 po (107 cm)	42-1/8 po (107 cm)
Profondeur	12-1/8 po (30,8 cm)	12-1/8 po (30,8 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ Offre plus d'options d'installation.

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

## FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE



	30 po	30 po
<b>N° DE MODÈLE</b>	<b>YJMHF730RBL</b>	<b>YJMHF930RSS</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION</b>		
Cote de débit d'air† en pi³/min	400	400
Filtre à graisse à tamis en aluminium lavable au lave-vaisselle	•	•
Éclairage de surface à DEL	•	•
Option d'installation de ventilation à recirculation	•	•
Réglages de vitesse du ventilateur	3	3
<b>CARACTÉRISTIQUES DES MICRO-ONDES</b>		
Capacité	1,1 pi cu	1,1 pi cu
Puissance de cuisson (watts)	850	850
Puissance de convection (watts)	1400	1400
Puissance de grillage (watts)	1300	1300
Cuisson par capteur	•	•
Cavité intérieure	Revêtement CleanRelease®	Acier inoxydable
Caractéristiques des commandes	Friture à air Grillage Rôtissage	Cuisson à convection et cuisson traditionnelle Rôtissage par convection Friture à air Rôtissage Grillage Déshydratation Levage de pain
Éclairage intérieur à DEL	•	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>		
Connectivité WiFi et application	•	•
Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications)	•	•
Activation vocale	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>		
Installation affleurante à l'armoire‡	•	•
Écran tactile ACL	•	• avec commandes rétroéclairées
Design sans plateau tournant	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Trousse de protection requise* pour les armoires de plus de 13 po de profondeur	W11630300	W11630300
<b>ACCESSOIRES INCLUS</b>		
Panier de friture à air	•	•
Grille	•	•
Bac à griller	–	•
Sonde de température à câble	–	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)
Hauteur	17-7/8 po (45,4 cm)	17-7/8 po (45,4 cm)
Profondeur	12-3/4 po (32,4 cm)	12-3/4 po (32,4 cm)

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ Lorsqu'elle est installée dans une découpe standard d'une profondeur de 12-3/4 po.

## REVÊTEMENTS DE HOTTE PERSONNALISÉS



	48 PO	36 PO	36 PO	30 PO
N° DE MODÈLE	UVL6048JSS	JXL6536HSS	UVL6036JSS	UVL5430JSS
<b>CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION</b>				
Ventilateur requis (vendu séparément)	•	•	•	Ventilateur de 400 pi <sup>3</sup> /min inclus
4 lampes halogènes avec réglage de veilleuse	–	•	–	–
Lampes à DEL	•	–	•	•
Filtres à tamis lavables au lave-vaisselle	•	–	•	–
Filtres à défecteur en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle	–	•	–	–
Capteur de chaleur avec mise en marche automatique	10 po (25,4 cm)	10 po (25,4 cm)	10 po (25,4 cm)	6 po (15,24 cm)
Conduit extérieur rond de 10 po (25,4 cm)	•	•	•	–
Protecteur thermique	–	•	–	–
Logo JennAir	–	•	–	–
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>				
Curseur de réglage dissimulé à 3 vitesses	•	–	•	–
Boutons de commandes robustes	–	•	–	–
Ventilateur à 3 vitesses	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>				
Ventilateur interne	UXB0585KYS, UXB1170KYS	UXB0585KYS, UXB1170KYS	UXB0585KYS, UXB1170KYS	–
Ventilateur en ligne	UXI1200DYS	UXI1200DYS	UXI1200DYS	–
Trousse de séparateur de 42 po	–	W10646268	–	–
Trousse de séparateur de 48 po	–	W10646269	–	–
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>				
Largeur	47-7/8 po (121,6 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)	30 po (76,2 cm)
Hauteur	11-1/2 po (29,2 cm)	11-1/2 po (29,2 cm)	11-1/2 po (29,2 cm)	13 po (34,6 cm)
Profondeur	22 po (55,9 cm)	22 po (55,9 cm)	22 po (55,9 cm)	11-7/8 po (30,2 cm)

## VENTILATEURS



	INTERNES <sup>†</sup>		EN LIGNE <sup>‡</sup>
N° DE MODÈLE	UXB0585KYS	UXB1170KYS	UXI1200DYS
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Cote de débit d'air en pi <sup>3</sup> /min	585	1170	1200
Tirage ascendant à 3 vitesses	•	•	•
Conduit carré de 6 po (15,2 cm) - Vertical	•	•	–
Conduit rond de 6 po (15,2 cm) - Vertical	–	–	•
Construction en acier galvanisé	•	•	•

<sup>†</sup> Installation à l'intérieur de l'appareil pour les hottes de ventilation à évacuation descendante, les revêtements de hotte et les hottes de style commercial.

<sup>‡</sup> Installation à l'extérieur de la hotte, mais à l'intérieur de la maison, sous le plancher ou sous le toit. C'est la solution idéale pour la réduction du bruit.

# OUBLIEZ LE PLASTIQUE

Ouvrez vos yeux sur une colonne qui redéfinit la réfrigération. L'intérieur noir obsidienne audacieux, les températures à trois capteurs et l'intégration à la maison intelligente; le tout dans notre colonne de réfrigération des plus provocatrices. Conservez vos favoris dans ce froid calme, contrôlé par une calibration précise de trois capteurs. Délectez-vous de l'intérieur noir obsidienne audacieux, illuminé par des lampes qui s'allument lorsque vous touchez les commandes. Allez-y—enivrez vos sens. Ouvrez grand.

## INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Oubliez le blanc. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.



## INSTALLATION PERSONNALISABLE

Nouvelle construction. Remplacement des produits encastrés. Amélioration par rapport aux modèles précédents similaires. Nos colonnes s'adaptent en douceur à davantage de situations d'installation sur site, grâce à des zones utilitaires multiples.

## COMMANDES SENSIBLES

Soyez le maître de votre domaine. Ce panneau à hauteur de taille redéfinit le concept selon lequel les commandes doivent se trouver hors d'atteinte. Personnalisez chaque zone selon vos désirs.




## VERRE ET MÉTAL SOLIDES

Bacs et cadres de tablettes entièrement en métal. Verre solide épais résistant naturellement aux odeurs. Un véritable bouclier sur les rebords permettant de prévenir les débordements. Fini le plastique bon marché dans les conceptions de luxe.



## ÉCLAIRAGE ÉCLIPTIQUE

Osez sortir de l'ombre, et oubliez les rondelles d'éclairage. Plus de 650 lampes à DEL encadrent toute votre colonne et s'animent au toucher d'un bouton. Chaque article s'illumine de façon remarquable.

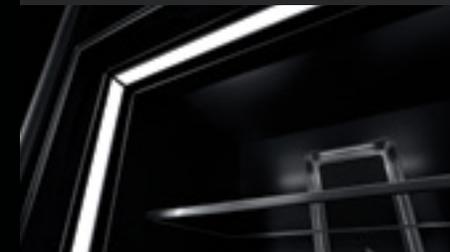

## REFROIDISSEMENT DIVIN

Une tour d'air provocatrice. Deux capteurs de précision. Calibré à chaque seconde. Empêche les températures du congélateur de fluctuer et conserve les spiritueux parfaitement froids.

## INSONORISANT


Du jamais vu. Décibel pour décibel, nous offrons les colonnes encastrées de luxe les plus silencieuses sur le marché. Finis les démarrages et arrêts brusques de cycles, nos colonnes ne produisent aucun écart de température ni d'humidité, et fonctionnent discrètement en arrière-plan. L'éblouissement n'a pas besoin d'être annoncé, il s'affirme par soi-même.



## REFROIDISSEMENT TRIPLE

Délectez-vous de cette trinité de conservation d'aliments : trois zones, trois capteurs de précision, calibrés à chaque seconde. Fortifiés par une tour d'air exposée, vous pouvez conquérir les niveaux d'humidité et personnaliser les températures de chaque zone selon vos désirs les plus profonds.

# COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION

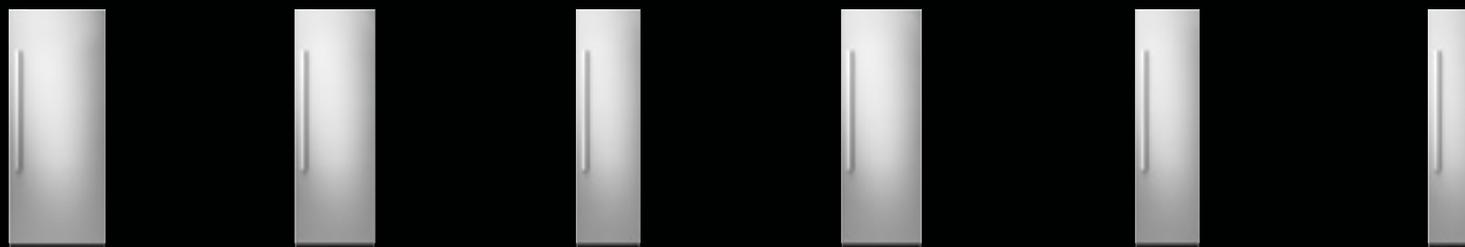

N° DE MODÈLE (UNITÉ DE BASE†)	RÉFRIGÉRATEURS			CONGÉLATEURS		
	36 PO	30 PO	24 PO	30 PO	24 PO	18 PO
	JBRFR361GX (CHARNIÈRE À DROITE) JBRFL361GX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBRFR301GX (CHARNIÈRE À DROITE) JBRFL301GX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBRFR241GX (CHARNIÈRE À DROITE) JBRFL241GX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBZFR301GX (CHARNIÈRE À DROITE) JBZFL301GX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBZFR241GX (CHARNIÈRE À DROITE) JBZFL241GX (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBZFR181GX (CHARNIÈRE À DROITE) JBZFL181GX (CHARNIÈRE À GAUCHE)
<b>SPÉCIFICATIONS</b>						
Volume total (pi <sup>3</sup> AHAM)	20 (0,57 m <sup>3</sup> )	17 (0,48 m <sup>3</sup> )	13 (0,37 m <sup>3</sup> )	17 (0,48 m <sup>3</sup> )	13 (0,37 m <sup>3</sup> )	8 (0,23 m <sup>3</sup> )
<b>CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE</b>						
Refroidissement triple	•	•	•	—	—	—
Congélation divine	—	—	—	•	•	•
Certifié STAR-K	•	•	•	•	•	•
Certifié ENERGY STAR®	•	•	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>						
Commandes électroniques sensibles guidées par voyant lumineux	•	•	•	•	•	•
Option de refroidissement rapide <i>Max Cool</i>	•	•	•	—	—	—
Option de glaçons accélérés <i>Max Ice</i>	—	—	—	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>						
Tiroirs à contrôle perfectionné de température	•	•	•	•	•	•
Tiroirs à fermeture amortie	•	•	•	•	•	•
Éclairage théâtral écliptique à DEL	•	•	•	•	•	•
Filtre à air FreshFlow™	•	•	•	•	•	•
Machine à glaçons automatique	—	—	—	•	•	•
Distributeur d'eau interne	•	•	•	—	—	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>						
Intérieur noir obsidienne y compris les charnières	•	•	•	•	•	•
Modèle entièrement intégré avec charnière articulée	•	•	•	•	•	•
Balconnets et cadres de tablettes en métal solide	•	•	•	•	•	•
<b>CONNECTIVITÉ DE LA COLONNE</b>						
Connectivité WiFi et application	•	•	•	•	•	•
Accès à distance (surveillance, notifications)	•	•	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>						
Trousses de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter à l'unité de base)	JKCPR361GL (charnière à droite) JKCPL361GL (charnière à gauche)	JKCPR301GL (charnière à droite) JKCPL301GL (charnière à gauche)	JKCPR241GL (charnière à droite) JKCPL241GL (charnière à gauche)	JKCPR301GL (charnière à droite) JKCPL301GL (charnière à gauche)	JKCPR241GL (charnière à droite) JKCPL241GL (charnière à gauche)	JKCPR181GL (charnière à droite) JKCPL181GL (charnière à gauche)
<b>PANNEAU EN CUIR JENNAIR CUTS</b>						
Carbone	—	CARBON30L	CARBON24L	CARBON30L	CARBON24L	CARBON18L
Caviar	—	CAVIAR30L	CAVIAR24L	CAVIAR30L	CAVIAR24L	CAVIAR18L
Croco	—	CROC30L	CROC24L	CROC30L	CROC24L	CROC18L
Cognac	—	COGNAC30L	COGNAC24L	COGNAC30L	COGNAC24L	COGNAC18L
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11220303	W11220303	W11220303	W11220303	W11220303	W11220303
Plinthe simple noire (comprise dans la trousse de panneau en acier inoxydable)	W11368710	W11368709	W11368708	W11368709	W11368708	W11368707
Plinthe simple en acier inoxydable	JAC36HS	JAC30HS	JAC24HS	JAC30HS	JAC24HS	JAC18HS
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>						
Largeur	35-7/8 po (91,1 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)	29-7/8 po (75,9 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)	17-7/8 po (45,4 cm)
Hauteur	83-19/64 po (211,6 cm)					
Profondeur	24-1/2 po (62,23 cm)					

† L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

## COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION ACCESSOIRES

PLINTHES POUR COLONNES			
N° DE MODÈLE	TYPE	COULEUR	DIMENSION
JAC18HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	18 po
JAC24HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	24 po
JAC30HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	30 po
JAC36HS	Plinthe à unité simple	Acier inoxydable	36 po
JARC1818HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 18 po
JAC1824HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 24 po
JAC2418HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 18 po
JAC1830HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 30 po
JAC3018HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 18 po
JAC1836HB	Plinthe à unité double	Noire	18 po x 36 po
JAC3618HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 18 po
JAC2424HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 24 po
JAC2430HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 30 po
JAC3024HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 24 po
JAC2436HB	Plinthe à unité double	Noire	24 po x 36 po
JAC3624HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 24 po
JAC3030HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 30 po
JAC3036HB	Plinthe à unité double	Noire	30 po x 36 po
JAC3630HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 30 po
JAC3636HB	Plinthe à unité double	Noire	36 po x 36 po
JARC1818HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 18 po
JAC1824HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 24 po
JAC2418HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 18 po
JAC1830HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 30 po
JAC3018HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 18 po
JAC1836HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	18 po x 36 po
JAC3618HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 18 po
JAC2424HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 24 po
JAC2430HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 30 po
JAC3024HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 24 po
JAC2436HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	24 po x 36 po
JAC3624HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 24 po
JAC3030HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 30 po
JAC3036HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	30 po x 36 po
JAC3630HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 30 po
JAC3636HS	Plinthe à unité double	Acier inoxydable	36 po x 36 po

TROUSSES DE JONCTION		
JAJ11JSS	JAJ12HSS	JAJ13HSS
De charnière à charnière	De charnière à poignée	De poignée à poignée

## COLLECTION DE PANNEAUX DE CUIR CUTS DE JENNAIR®

# COUPES DE CUIR ITALIEN ATTRAYANT

Des textures tactiles qui donnent envie, apportent la chaleur et la qualité haut de gamme du cuir dans la cuisine.



CARBONE

COGNAC

CROCO

CAVIAR

RÉFRIGÉRATEURS  
ENCASTRÉS ET  
NON ENCASTRÉS

OUVREZ  
LES YEUX

Découvrez les réfrigérateurs intégrés affleurants avec des panneaux personnalisés optionnels qui se confondent avec les armoires, et qui sont conçus pour maintenir l'impeccable fraîcheur des ingrédients.

#### SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE TWINFRESH™

Ce système crée deux environnements de conservation distincts, parfaits pour les aliments frais comme pour les aliments congelés qui ont chacun des besoins de conservation différents. Il procure de l'air froid et humide dans le réfrigérateur et un air sec et glacé dans le congélateur.



**INTÉRIEUR  
NOIR  
OBSIDIENNE  
AUDACIEUX**

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Oubliez le blanc. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.



**CONCEPTION ENTièrement INTÉGRÉE  
ET AFFLEURANTE**

Ce réfrigérateur encastré s'agence parfaitement à tout décor, se confond dans les armoires avoisinantes pour une apparence véritablement intégrée, et reflète votre goût pour les détails de design raffiné. Il doit être installé dans une armoire de 25 po de profondeur afin d'offrir cette apparence entièrement intégrée.



**PANNEAU PLEINE  
HAUTEUR**

Lignes épurées. Silhouettes allongées. Pas besoin d'un panneau séparé pour dissimuler la grille d'aération : son style est élégant et se fond dans son environnement.



**ÉCLAIRAGE  
THÉÂTRAL  
MULTIPOINTS  
À DEL**

Les multiples lampes à DEL augmentent la visibilité et mettent en valeur les aliments sur l'intérieur noir obsidienne, sur les tablettes *Elegance* et à l'intérieur des tiroirs du réfrigérateur et du congélateur.




**COMMANDES  
À EFFLEUREMENT  
GUIDÉES PAR  
VOYANTS LUMINEUX**

Avec un léger toucher, des commandes à effleurement guidées par voyants lumineux vous permettent de naviguer facilement à travers les réglages du menu en utilisant des sections surlignées du panneau de commandes.



# RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS À INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE



N° DE MODÈLE	PORTES FRANÇAISES		CONGÉLATEUR INFÉRIEUR	
	42 PO	36 PO	36 PO	30 PO
	JF42NXFXDE	JF36NXFXDE	JB36NXFXRE (CHARNIÈRE À DROITE) JB36NXFXLE (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JBBFR30NMX (CHARNIÈRE À DROITE) JBBFL30NMX (CHARNIÈRE À GAUCHE)
<b>SPÉCIFICATIONS</b>				
Volume total (pi <sup>3</sup> AHAM)	22,6 (0,64 m <sup>3</sup> )	20,8 (0,59 m <sup>3</sup> )	20,4 (0,58 m <sup>3</sup> )	15,6 (0,44 m <sup>3</sup> )
<b>CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE</b>				
Système de contrôle de température TwinFresh™ avec compresseur à vitesse variable	—	—	•	•
Système de gestion de température Precision Temperature Management™ avec deux compresseurs	—	—	—	•
Distributeur intégré d'eau et de glaçons en cube ou pilés	—	•	—	—
Certifié STAR-K	•	•	•	•
Certifié ENERGY STAR®	—	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>				
Commandes à effleurement guidées par voyants lumineux	•	•	•	•
Affichage ACL avec commandes à effleurement	—	—	—	•
Fonction de refroidissement <i>Max Cool</i>	•	•	•	•
Congélation profonde	—	—	—	•
Voyant d'état du filtre à eau et réinitialisation du filtre	•	•	•	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR</b>				
Système de gestion de la température Precision Temperature Management™	•	•	—	—
Tiroir à contrôle perfectionné de température	•	•	—	—
Bacs à légumes à fermeture amortie	•	•	•	•
Éclairage théâtral multipoints à DEL	•	•	•	—
Éclairage multipoints avec illumination du plafond	—	—	—	•
Filtre à air FreshFlow™	•	•	•	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR</b>				
Machine à glaçons automatique avec bac de rangement	•	—	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>				
Intérieur noir obsidienne	•	•	•	•
Modèle entièrement intégré avec charnière articulée	•	—	•	•
Bacs en métal solide avec du verre	—	—	—	•
Prêt pour le panneau de recouvrement‡	•	—	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>				
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble	JBFFS42NHL	JBFFS36NHL	JBBFR36NHL (charnière à droite) JBBFL36NHL (charnière à gauche)	JKCHR302ML (charnière à droite) JKCHL302ML (charnière à gauche)
Trousse de poignées	W11296021	W11231247	W11231245	W11644971
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>				
Largeur	41-3/4 po (106 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	35-3/4 po (90,8 cm)	29-1/2 po (74,9 cm)
Hauteur	82-7/8 po (208,3 cm)	82-7/8 po (208,3 cm)	82-7/8 po (210,5 cm)	83-7/8 po (213,1 cm)
Profondeur <sup>Δ</sup>	24-3/4 po (62,9 cm)	24-3/4 po (62,9 cm)	24-3/4 po (62,9 cm)	24-3/4 po (62,8 cm)

‡ L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

Δ Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez [jennair.ca](http://jennair.ca). Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

# RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS À INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE



	CÔTE-À-CÔTE			
	48 PO	48 PO	42 PO	42 PO
N° DE MODÈLE	JBSFS48NMX	JBSS48E22L	JBSFS42NMX	JBSS42E22L
<b>SPÉCIFICATIONS</b>				
Volume total (pi <sup>3</sup> AHAM)	29,4 (0,83 m <sup>3</sup> )	29,4 (0,83 m <sup>3</sup> )	25,5 (0,72 m <sup>3</sup> )	25,3 (0,72 m <sup>3</sup> )
<b>CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE</b>				
Distributeur intégré d'eau et de glaçons en cube ou pilés	—	•	—	•
Certifié STAR-K	•	•	•	•
Certifié ENERGY STAR®	—	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>				
Commandes tactiles à effleurement avec affichage à DEL	•	•	•	•
Fonction de refroidissement <i>Max Cool</i>	•	•	•	•
Voyant d'état du filtre à eau et réinitialisation du filtre	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR</b>				
Système de gestion de la température Precision Temperature Management™	•	•	•	•
Tiroir à contrôle perfectionné de température	•	•	•	•
Bacs à légumes à fermeture amortie	•	•	•	•
Éclairage théâtral multipoints à DEL	•	•	•	•
Filtre à air FreshFlow™	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR</b>				
Machine à glaçons automatique avec bac de rangement	•	—	•	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>				
Intérieur noir obsidienne	•	•	•	•
Modèle entièrement intégré avec charnière articulée	•	—	•	—
Prêt pour le panneau de recouvrement‡	•	—	•	—
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>				
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter à l'unité de base)	JBSFS48NHL	—	JBSFS42NHL	—
Trousse de poignées	W11231243	—	W11231243	—
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS LES POIGNÉES)</b>				
Largeur	47-3/4 po (121,3 cm)	48-1/2 po (123,2 cm)	41-3/4 po (106 cm)	42-1/2 po (108 cm)
Hauteur	83-1/8 po (211,1 cm)	83-3/8 po (211,8 cm)	83-1/8 po (211,1 cm)	83-3/8 po (211,8 cm)
Profondeur <sup>Δ</sup>	24-3/4 po (62,9 cm)	25-1/8 po (63,8 cm)	24-3/4 po (62,9 cm)	25-1/8 po (63,8 cm)

‡ L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

Δ Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

# RÉFRIGÉRATEURS NON ENCASTRÉS



## PORTES FRANÇAISES

36 PO

36 PO

JFFCC72EHL

JFFCF72DKL

N° DE MODÈLE	JFFCC72EHL	JFFCF72DKL
<b>SPÉCIFICATIONS</b>		
Volume total (pi <sup>3</sup> AHAM)	23,6 (0,67 m <sup>3</sup> )	21,8 (0,61 m <sup>3</sup> )
<b>CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE</b>		
Régulateur électronique de la température TriSensor™	—	•
Système de contrôle de température TwinFresh™ avec évaporateur double	•	—
Commandes électroniques avec affichage à DEL	•	•
Bande éclairante à DEL intégrée à l'armoire avec lampes de tiroir	•	—
Fonction de refroidissement <i>Max Cold</i>	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR</b>		
Distributeur d'eau intérieur	—	•
Distributeur extérieur d'eau, de glaçons et glace pilée	•	—
Bacs à légumes à humidité contrôlée réglables Humidiseal™	•	—
Tiroir à température contrôlée Gourmet Bay™ avec couvercle à ouverture automatique	•	•
Tiroirs de réfrigérateurs à fermeture amortie	•	—
Boîte à fines herbes Herb Tender™	•	—
Tablettes en verre réglables avec technologie antidébordement	•	•
Panier supérieur réglable	•	•
Conservateur de fruits et légumes	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR</b>		
Machine à glaçons automatique	•	•
Tiroirs-congélateurs coulissants	•	•
Casier à pizza	•	•
Tiroirs de congélation à fermeture amortie	•	•
Dégivrage automatique Pure Freeze™	•	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>		
Intérieur obsidienne	•	—
Tablettes élégantes et bacs en métal	•	•
Conception à profondeur d'armoire de 72 po (182,9 cm)	•	•
<b>CONNECTIVITÉ</b>		
Connectivité WiFi et application	•	—
Accès à distance (surveillance, notifications)	•	—
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS LES POIGNÉES)</b>		
Largeur	35-3/4 po (90,8 cm)	35-5/8 po (90,5 cm)
Hauteur	71-15/16 po (182,7 cm)	71-7/8 po (182,6 cm)
Profondeur	29-5/16 po (74,4 cm)	27-5/8 po (70,2 cm)



S O P H I S T I C A T I O N  
S A N S R E M O R D S

RÉFRIGÉRATEURS  
SOUS LE COMPTOIR



# LES RÉCEPTIONS REDÉFINIES

Laissez de la place aux plaisirs interdits. Laissez-vous tenter. C'est vous qui décidez lorsque la fête prend fin. Les options sous le comptoir réveillent l'inspiration et créent une apparence naturelle; quelle que soit la taille.

## RÉFRIGÉRATEURS SOUS LE COMPTOIR ET CENTRES DE RAFRAÎCHISSEMENT

Chaque article délicieux est bien rangé derrière une porte thermique en verre, flotte littéralement sur une tablette en verre solide et baigne dans une luminosité douce à DEL. Les rafraîchissements, liquides ou autres, sont maintenus à la température idéale.



## INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Laissez l'objet de votre désir émerger comme un art, demandant à être dévoré.



## DEUX ZONES DE TEMPÉRATURES INDÉPENDANTES

Personnalisez les températures idéales pour vos choix de boissons, vins ou petites bouchées. Deux zones de températures et des pré-réglages multiples attendent vos instructions, que vous disposiez d'un cellier, centre de rafraîchissement ou réfrigérateur.

## CELLIER

Laissez-vous tenter. Derrière une porte en verre foncé, un éclairage théâtral expose chaque étiquette de votre réserve privée. Jusqu'à 45 bouteilles bien rangées, refroidies précisément attendent le moment d'être dégustées. Ouvrez. Versez. Dégustez.



## MACHINE À GLAÇONS AVEC CHARNIÈRE ARTICULÉE


Sirotez en toute tranquillité. Un approvisionnement de glaçons cristallins purs à fonte lente pour un plaisir brut. Avec une conception affleurante créant des lignes épurées et un système qui élimine les minéraux, vous pouvez vous focaliser sur vos invités.



## CONCEPTION AFFLEURANTE DISCRÈTE

Crée une silhouette harmonieuse. Un tableau de baie discret de 1/8 po enveloppe chaque côté, sans charnière exposée ou pièces de garniture.

# RÉFRIGÉRATEURS SOUS LE COMPTOIR



	CELLIER	CENTRE DE RAFRAÎCHISSEMENT	RÉFRIGÉRATEURS	
N° DE MODÈLE	JUWFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JUWFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUBFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JUBFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JURFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JURFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUGFR242HL (CHARNIÈRE À DROITE) JUGFL242HL (CHARNIÈRE À GAUCHE)
	JUWFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JUWFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUBFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JUBFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)	JURFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JURFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)	JUGFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À DROITE) JUGFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT †, CHARNIÈRE À GAUCHE)
<b>CARACTÉRISTIQUES DES RÉFRIGÉRATEURS</b>				
Volume total (pi <sup>3</sup> AHAM)	4,7 (0,133 m <sup>3</sup> )	4,7 (0,133 m <sup>3</sup> )	4,9 (0,139 m <sup>3</sup> )	4,9 (0,139 m <sup>3</sup> )
Dégivrage automatique	•	•	•	•
Zones de températures indépendantes	2	2	1	1
Intervalle de température - Zone 1	VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F)	RÉFRIGÉRATEUR 0,5° à 4 °C (33° à 40 °F)	RÉFRIGÉRATEUR 0° à 6 °C (32° à 42 °F)	RÉFRIGÉRATEUR 0° à 6 °C (32° à 42 °F)
Intervalle de température - Zone 2	VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F)	VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F)	–	–
Capacité de bouteilles	24 dans la zone 1 / 21 dans la zone 2	14 dans la zone 2	–	–
Éclairage intérieur automatique à DEL	•	•	•	•
Tablettes en verre	–	2 (dont 1 réglable)	3 (dont 2 réglables)	3 (dont 2 réglables)
Balconnets de porte	–	–	2	2
Grilles <i>UltraGlide</i> à fermeture amortie avec tiges plates en hêtre	6	2	–	–
Températures préréglées	8	6	4	4
Certifié ENERGY STAR®	–	•	•	•
Refroidissement <i>Max Cool</i>	–	•	•	•
Certifié STAR-K	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>				
Commandes électroniques sensibles guidées par voyant lumineux	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>				
Intérieur noir obsidienne	•	•	•	•
Conception encastrée et entièrement affleurante	•	•	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•	•	•
Tiroirs à fermeture amortie	•	•	–	–
Porte en verre thermique résistant aux UV	•	•	–	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>				
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231237	W11231237	W11231237	W11231237
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>				
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)			
Hauteur	34-1/8 po (86,8 cm)			
Profondeur	23-13/16 po (60,4 cm)			
Profondeur (prêt pour panneau de recouvrement)*	23-7/8 po (60,7 cm)			

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

\* Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez [jennair.ca](http://jennair.ca). Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

## TIROIRS- RÉFRIGÉRATEURS



	RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR	RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE
N° DE MODÈLE	JUCFP242HL JUCFP242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)	JUDFP242HL JUDFP242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)
<b>CARACTÉRISTIQUES DES RÉFRIGÉRATEURS</b>		
Volume du tiroir supérieur (pi³)	2,5 (0,07 m³)	2,5 (0,07 m³)
Volume du tiroir inférieur (pi³)	2,2 (0,06 m³)	2,5 (0,07 m³)
Intervalle de température - Tiroir supérieur	0° à 6 °C (32° à 42 °F)	0° à 6 °C (32° à 42 °F)
Intervalle de température - Tiroir inférieur	-22° à -14 °C (-8° à 6 °F)	0° à 6 °C (32° à 42 °F)
Températures prédéfinies	8	8
Machine à glaçons automatique	•	—
Éclairage intérieur automatique à DEL	•	•
Tiroirs pleinement extensibles à fermeture amortie	•	•
Commandes électroniques guidées par voyant lumineux	•	•
Certifié STAR-K	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>		
Intérieur noir obsidienne	•	•
Filtre à eau de la grille inférieure amovible	•	—
Conception encastrée et entièrement affleurante	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Trousse de poignée (comprend une poignée* et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231241	W11231241
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	34-1/8 po (86,8 cm)	34-1/8 po (86,8 cm)
Profondeur	23-7/8 po (60,6 cm)	23-7/8 po (60,6 cm)
Profondeur (prêt pour panneau de recouvrement)*	23-1/8 po (58,8 cm)	23-1/8 po (58,8 cm)

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

\* Pour les modèles à deux portes, commander deux trousse de poignée.

\* Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour le panneau de recouvrement.

## MACHINES À GLAÇONS



	MACHINES À GLAÇONS	
N° DE MODÈLE (UNITÉ DE BASE†)	JUIFX15HX	JUIFN15HX
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À GLAÇONS</b>		
Capacité de stockage (lb)	25 (11,3 kg)	25 (11,3 kg)
Glace transparente	•	•
Balconnet éclairé à DEL	•	•
Commandes à effleurment	•	•
Filtre à eau	•	•
Pompe à eau incluse	•	—
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>		
Commandes à effleurment dissimulées	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>		
Conception encastrée et entièrement affleurante	•	•
Porte à fermeture amortie	•	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>		
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter au réfrigérateur de base)	JKRPR151HL (charnière à droite) JKRPL151HL (charnière à gauche)	JKRPR151HL (charnière à droite) JKRPL151HL (charnière à gauche)
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231235	W11231235
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>		
Largeur	14-7/8 po (37,9 cm)	14-7/8 po (37,9 cm)
Hauteur	33-13/16 po (85,9 cm)	33-13/16 po (85,9 cm)
Profondeur	24 po (61 cm)	24 po (61 cm)

† L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

NE CONFONDEZ  
PAS SILENCE  
AVEC FAIBLESSE

À l'intérieur, c'est comme une tempête : la puissance inlassable et la technologie procurent à chaque assiette et verre un nettoyage suprême. À l'extérieur, une grande sérénité avec des lignes épurées, le tout dans un design haut de gamme. Facilité expérientielle. Connectivité technique. La marque de lave-vaisselle de luxe la plus silencieuse\*.

\* Selon le cycle normal.

## PANIER DE 3<sup>e</sup> NIVEAU AMOVIBLE

Ce panier de troisième niveau amovible et réglable permet d'accueillir les spatules de taille irrégulière, les fouets et les louches, ou peut être utilisé pour les couverts additionnels.



## PANIER INFÉRIEUR SUR GLISSIÈRES ULTRAGLIDE

De style robuste et stable, ce panier inférieur réglable coulisse en douceur sur des rails haut de gamme.



## TRANQUILLITÉ DE 38 dBA\*

Appréciez le silence. À 38 dBA\*, JennAir® est la marque de lave-vaisselle de luxe la plus silencieuse, sans sacrifier la performance.

\* Selon les normes de la C.E.I.



## SYSTÈME DE LAVAGE TRIFECTA™

Pas besoin de choisir entre un nettoyage éclatant, une consommation réduite d'eau et d'énergie ou une performance silencieuse parce que nos lave-vaisselle assurent ces trois aspects. Filtration en trois étapes, bras gicleurs pressurisés et action de lavage alternative dans deux zones offrant des résultats superlatifs.



# LAVE-VAISSELLE



	NOIR™		PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT		POIGNÉE ENCASTRÉE
N° DE MODÈLE	JDAF5924RM	JDPSS244PM	JDAF5924RX	JDAF3924RX	JDPSG244PS
<b>CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE</b>					
Système de lavage TriFecta™	•	•	•	•	•
Filtration en 3 étapes	•	•	•	•	•
Ensemble d'insonorisation <i>Quiet System</i>	38 dBA†	39 dBA†	38 dBA†	39 dBA†	39 dBA†
Certifié ENERGY STAR®	•	•	•	•	•
Éclairage panoramique à DEL	•	—	•	—	—
<b>CYCLES ET OPTIONS</b>					
Nombre de cycles	6	6	5	6	6
Nombre d'options	7	7	7	7	7
Capacité (nombre de couverts)	14	14	14	14	14
<b>CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS</b>					
Tiges rabattables sur panier supérieur et inférieur	•	•	•	•	•
Panier de troisième niveau avec zone de lavage	•	—	•	—	—
Panier de 3 <sup>e</sup> niveau pour ustensiles à ajustement précis	—	•	—	•	•
Système de rails à glissières coulissantes <i>SuperiorGlide</i>	Supérieur	Intermédiaire	Supérieur	Intermédiaire	Supérieur
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>					
Cuve haute en acier inoxydable	•	•	•	•	•
Paniers noir obsidienne	•	—	•	—	—
Installation affleurante	•	—	•	•	—
Prêt pour le panneau de recouvrement	—	—	•	•	—
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>					
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	—	—	W11231236	W11231236	—
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>					
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)				
Hauteur	32-1/16 po (81,4 cm) - 35-7/16 po (90 cm)	33-1/2 po (85,1 cm) - 34-1/2 po (87,6 cm)	32-1/16 po (81,4 cm) - 35-7/16 po (90 cm)	32-1/16 po (81,4 cm) - 35-7/16 po (90 cm)	33-1/2 po (85,1 cm) - 34-1/2 po (87,6 cm)
Profondeur*	24-1/2 po (62,2 cm)				

† Selon les normes de la C.E.I., cycle normal.

\* Poignée exclue.

## COMPACTEURS



15 po

N° DE MODÈLE	TC607X
<b>CARACTÉRISTIQUES DU COMPACTEUR</b>	
Capacité du tiroir (pi <sup>3</sup> )	1,4 (0,4 m <sup>3</sup> )
Ratio de compactage†	5:01
Cadre et tiroir robustes revêtus de zinc	•
Moteur robuste	1/3 HP
Système d'entraînement en 2 points	•
Presse de compactage à vis mécanique	•
Insonorisation	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Console entièrement intégrée	•
Option de compression	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Porte latérale rabattable	•
Installation sous le comptoir	•
<b>ACCESSOIRES FACULTATIFS</b>	
Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter au réfrigérateur de base)	JKTPX151HL
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11231235
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	15 po (38 cm)
Hauteur	34-1/8 po (86,7 cm)
Profondeur	26-1/4 po (66,7 cm)

† Avec l'option Compression sélectionnée.

Choisissez un ensemble de cuisine qui vous laisse faire plus dans moins d'espace. La collection Style de vie urbain de JennAir combine les dernières tendances en termes de décoration de cuisine avec une technologie de pointe.

Faites tomber toutes les barrières. Avec des fonctions flexibles et une installation impeccable, les produits de cette gamme s'agencent harmonieusement dans les endroits les plus inattendus. En termes d'électroménagers traditionnels, le Style de vie urbain refuse de se conformer aux règles.



REJETEZ  
LES NORMES

## FOURS À VAPEUR

Prêts à tout. Mesurant 24 po de largeur, nécessitant une simple connexion de 120 volts et aucune tuyauterie, ces fours peuvent être installés partout dans la maison, et cuisent à la vapeur, à convection ou les deux. Laissez aller votre imagination.



## FOURS MURAUX

Brisez les conventions. Studio de tour d'habitation, cinéma à domicile, yachts... c'est à vous de décider. Ces fours muraux de 24 po sont dotés des caractéristiques et de la connectivité des produits JennAir® pleine grandeur, mais à une échelle réduite et prêts pour la création.




## MACHINE À CAFÉ ENCASTRÉE

Saveur robuste. Crème riche. Un arôme paradisiaque. D'un espresso conçu de façon experte à un cappuccino mousseux, la machine à café encastrée JennAir® est calibrée spécifiquement pour préparer du café sur demande, raffiné pour convenir au goût de chacun. Infusez un espresso succulent avec une force, une température et une mouture personnalisées. Sirotez. Savourez. La parfaite tasse vous attend.



## TIROIRS - RÉCHAUDS

Une pression douce du tiroir chauffant JennAir® l'ouvre pour révéler un fond en verre trempé gracieux. Conçu pour se marier parfaitement avec d'autres produits de style de vie urbain, le tiroir-réchaud maintient parfaitement au chaud les tasses de café, assiettes et plats prêts à servir.

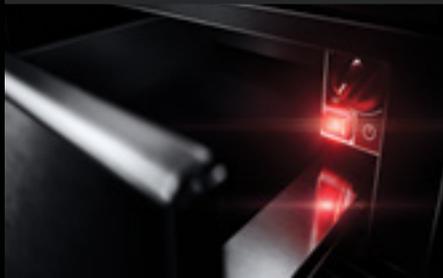

## FOURS RAPIDES

Ce que vous voulez quand vous le voulez. Le four rapide JennAir® combine la convection véritable avec l'énergie des micro-ondes. Derrière un extérieur en acier inoxydable brossé brillant, ce four permet de griller, cuire ou réchauffer tout aliment dont vous rêvez.



## FOUR MURAL SIMPLE



24 PO

N° DE MODÈLE	JJW2424HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>	
Capacité du four (pi³)	2,6 (0,07 m³)
Convection véritable	•
Puissance de l'élément de grillage (watts)	2670
Puissance de l'élément de convection (watts)	2180
Éclairage cinématique	•
Grille coulissante	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance	•
Activation vocale	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Conception affleurante à l'armoire	Oui, trousse d'installation affleurante non requise
Porte à fermeture amortie automatique	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	23-1/2 po (59,7 cm)
Profondeur	22-7/16 po (57 cm)

## FOUR MURAL À VAPEUR ET À CONVECTION



24 PO

N° DE MODÈLE	JJW6024HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>	
Capacité du four (pi³)	1,3 (0,04 m³)
Réservoir d'eau	•
Élément à convection (watts)	1200
Sonde de température	•
Mode de nettoyage à la vapeur	•
Intérieur en acier inoxydable	•
Éclairage du four halogène	•
<b>MODES DE CUISSON</b>	
Vapeur	•
Cuisson à convection	•
Cuisson à convection avec vapeur	•
Réchauffage avec vapeur	•
Cuisson assistée JennAir® (modes pré-réglés)	•
<b>MODES SPÉCIALISÉS DE CUISSON ET DE PRÉPARATION DES ALIMENTS</b>	
Levage de pain	•
Décongélation à la vapeur	•
Réchauffage sous vide	•
Conservation des aliments	•
Yogourt	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance	•
Activation vocale	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Conception affleurante à l'armoire	•
Trousses de garniture pour installation de 27 po (68,6 cm) ou 30 po (76,2 cm)	Comprise
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	25-5/16 po (64,3 cm)

## FOUR RAPIDE À MICRO-ONDES



24 PO

N° DE MODÈLE	JMC6224HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES</b>	
Capacité du four (pi³)	1,4 (0,04 m³)
Puissance (watts)	
Micro-ondes	900
Élément de convection	1100
Élément de grillage	1600
Niveaux de puissance	7
Cuisson rapide	•
Cuisson par convection	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
<b>CONNECTIVITÉ DU FOUR</b>	
Connectivité WiFi et application	•
Accès à distance	•
Activation vocale	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Porte rabattable	•
Installation sous le comptoir	•
Conception affleurante à l'armoire	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	18-5/16 po (46,5 cm)
Profondeur	21-7/8 po (55,6 cm)

## MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE



24 PO

N° DE MODÈLE	JJB6424HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À ESPRESSO</b>	
Capacité du réservoir d'eau	2,4 litres
Nombres de tasses à la fois	2
Moulin à café	•
Système de moussage avec pot à lait intégré	•
Option cappuccino	•
Réglage de la force et de la quantité de café	•
Mise en marche automatique	•
Arrêt automatique	•
Mode détartrage	•
Personnalisation de température	•
Distributeur d'eau chaude	•
Rangement dissimulé	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Installation affleurante à l'armoire	•
Alimentation électrique	120 v
Commandes à effleurement	•
Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm)	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-1/2 po (59,7 cm)
Hauteur	17-15/16 po (45,5 cm)
Profondeur	19-11/16 po (50 cm)

## TIROIR-RÉCHAUD



24 PO

N° DE MODÈLE	JJD3024HL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR</b>	
Capacité du tiroir (pi³)	0,6 (0,02 m³)
Puissance de l'élément chauffant (watts)	400
Intervalle de température	De 32° à 71 °C (de 90° à 160 °F)
Tiroir à pleine extension	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Fonction de rôtissage lent	•
Fonction de levage du pain	•
Commandes dissimulées	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS POIGNÉE)</b>	
Largeur	23-7/16 po (59,5 cm)
Hauteur	5-9/16 po (14,1 cm)
Profondeur	22-3/8 po (56,8 cm)


## TIROIR-FOUR À MICRO-ONDES



24 PO

N° DE MODÈLE	JMDFS24JL
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES</b>	
Capacité du four (pi³)	1,2 (0,03 m³)
Puissance (watts)	950
Niveaux de puissance	11
<b>CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES</b>	
Affichage ACL piloté par menu	•
<b>CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN</b>	
Conception à tiroir	•
Installation sous le comptoir	•
Conception affleurante à l'armoire	•
<b>DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	
Largeur	23-7/8 po (60,6 cm)
Hauteur	16 po (40,6 cm)
Profondeur	23-11/16 po (60,1 cm)

## TABLES DE CUISSON



N° DE MODÈLE	INDUCTION		ÉLECTRIQUE	GAZ
	24 PO	24 PO	24 PO	24-1/2 PO
	JIC4724H	JIC4324KB	JEC4424KB	JGCK424PS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Éléments dynamiques	•	–	–	–
Taille et puissance des éléments :				
Gauche avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	6 po (15,2 cm) 1200 W / 1800 W amplification	6 po (15,24 cm) - 1200 W	18 000 (double superposé)
Gauche arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	7 po (17,8 cm) 1800 W / 2150 W amplification	8 po (20,32 cm) - 1800 W	6300
Droit avant	8 po (20,32 cm) - 3700 W	11 po (28 cm) 2100 W / 4000 W amplification	6 po (15,24 cm) - 1300 W	4000
Droit arrière	8 po (20,32 cm) - 3700 W	–	Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W	12 000
Nombre d'éléments	4 (2 éléments dynamiques)	3 (1 double)	4	4
Allumage électronique et rallumage à détection Flame-Sensing™	–	–	–	•
Fonction de liaison	•	–	–	–
Fonctions de cuisson assistée	–	•	–	–

### CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Commandes électroniques à effleurement sous verre	•	•	•	–
Installation véritablement affleurante	•	•	•	–
Surface en vitrocéramique noire	•	•	•	–
Couleurs de garniture disponibles†	S / B	B	B	S
Peut être appareillé avec les tables de cuisson modulaires	• (garniture en acier inoxydable uniquement)	–	–	–

### DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	24 po (61 cm)	25-5/8 po (65 cm)	23-13/16 po (60,5 cm)	24-1/2 po (62,2 cm)
Hauteur	3-11/16 po (9,4 cm)	3-23/32 po (9,4 cm)	5-1/4 po (13,3 cm)	5-3/16 po (13,2 cm)
Profondeur	21 po (53,3 cm)	21-1/4 po (54,1 cm)	21-3/4 po (55,3 cm)	20-1/16 po (51 cm)

† L'image du modèle à induction (JIC4724H) présente une garniture en acier inoxydable, le modèle (JEC4424KB), est montré avec une garniture noire.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

## RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ



N° DE MODÈLE	JBBFX22NMX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†)
--------------	--

### SPÉCIFICATIONS

Volume total (pi <sup>3</sup> AHAM)	8,84 (0,25 m <sup>3</sup> )
-------------------------------------	-----------------------------

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR

Système de gestion de la température Precision Temperature Management™	•
Commandes tactiles à effleurement avec affichage à DEL	•
Tiroir-garde-manger à température contrôlée	•
Balconnets de porte réglables et tablettes en verre	•
Certifié ENERGY STAR®	•
Refroidissement rapide <i>Fast Cool</i>	•

### CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR

Congélation rapide <i>Fast Freeze</i>	•
Dégivrage automatique	•

### CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

Éclairage théâtral multipoints à DEL	•
Prêt à recevoir un panneau de recouvrement	•
Charnière de porte réversible	•

### ACCESSOIRES FACULTATIFS

Trousse de panneau réversible	JKBXH24PL
Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés)	W11712803

### DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	21-15/16 po (55,7 cm)
Hauteur	69-11/16 po (177 cm)
Profondeur	21-7/16 po (54,5 cm)

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

UNE GAMME  
SANS  
LIMITES



# EXPÉRIENCE DU PROPRIÉTAIRE

JENNAIR

**CONÇUE POUR SATISFAIRE LES NORMES LES PLUS  
ÉLEVÉES POSSIBLES, LES VÔTRES.**

Comme vous, nous ne nous contentons jamais de l'ordinaire  
lorsque nous pouvons atteindre l'extraordinaire.

## INSTALLATEURS CERTIFIÉS JENNAIR

Sélectionnés tout spécialement pour leur professionnalisme, expertise et dévouement, les installateurs certifiés JennAir installeront vos nouveaux électroménagers selon nos normes rigoureuses, assurant que ces derniers fonctionneront à une performance optimale pendant de nombreuses années. Le choix d'une installation certifiée JennAir comprend un autre avantage appréciable :

### VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT UN PROGRAMME DE SERVICE D'ENTRETIEN CERTIFIÉ PROLONGÉ D'UN AN

Combiné à notre garantie du fabricant standard de deux ans, votre électroménager sera ainsi protégé pendant trois ans.

1. Trouvez l'installateur certifié JennAir le plus proche de chez vous à [jennair.ca/installation](http://jennair.ca/installation) ou composez le 1 800 JennAir (536-6247).
2. Au moment de l'installation, votre installateur vous fournira un code de vérification unique et vous montrera comment enregistrer votre électroménager.
3. Utilisez ce code de vérification pour enregistrer vos électroménagers et recevoir gratuitement votre année de protection supplémentaire.

Trouvez l'installateur certifié JennAir le plus proche de chez vous à [jennair.ca/installation](http://jennair.ca/installation) ou composez le 1 800 JennAir (536-6247).

## MONJENNAIR

MonJennAir est votre source personnalisée pour tout savoir, des informations de produits aux offres spéciales et beaucoup plus. Créez un compte aujourd'hui et profitez d'avantages liés à la possession d'électroménagers JennAir®.

### AVEC MONJENNAIR, VOUS BÉNÉFICIEZ :

- ▶ D'importantes informations sur les produits. Tous nos manuels et guides d'entretien sont disponibles en un seul endroit facile d'accès pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos électroménagers.
- ▶ D'un contenu inspirant. Des conseils culinaires et des idées de réception par des chefs et gastronomes réputés.
- ▶ D'invitations exclusives. Recevez des promotions uniques de nos marques partenaires et des invitations pour participer à des événements spéciaux dans certaines villes.

Créez votre compte aujourd'hui à [registration.jennair.ca/fr/enregistrement-du-produit/](http://registration.jennair.ca/fr/enregistrement-du-produit/)

## SERVICE PAR DES EXPERTS SOIGNEUSEMENT CHOISIS – ÉPICENTRE JENNAIR

Nos équipes sont inlassablement dédiées à vos électroménagers JennAir®, jour après jour. Ayant reçu des formations rigoureuses sur les produits, les processus et la formation culinaire, ces équipes sont prêtes à répondre à vos questions, de l'achat à l'installation et au fonctionnement.

Nous avons également limité notre réseau de service spécialisé aux fournisseurs les plus expérimentés. Armés d'un accès extensif aux produits et aux renseignements sur les produits, leur expertise est inégalée.

### VOTRE EXPERT DU SERVICE CLIENTÈLE JENNAIR PEUT VOUS AIDER À :

- ▶ Répondre à toute question technique concernant votre électroménager JennAir®
- ▶ Trouver les pièces et accessoires adéquats pour votre électroménager
- ▶ Prendre un rendez-vous de service avec un fournisseur de service JennAir à votre convenance
- ▶ Enregistrer vos électroménagers JennAir®

### APPELEZ-NOUS 1 800 JennAir (536-6247)

VISITEZ-NOUS EN LIGNE  
[jennair.ca/content/jennair/fr\\_ca/contact-us.html](http://jennair.ca/content/jennair/fr_ca/contact-us.html)

LE LUXE NE DEVRAIT PAS AVOIR

# DE LIMITES

Rien n'est plus personnel que votre espace. C'est pourquoi JennAir® s'engage à créer des designs de cuisine véritablement sur mesure. Élargissez vos horizons grâce à des pièces adaptatives que vous pouvez personnaliser pour tout espace.

Le choix vous appartient toujours; n'est-ce pas cela le luxe ultime?









EXPRESSION DE DESIGN

**RISE**™

**PERFECTION DÉTAILÉE.  
CONÇUE POUR RÉGNER.**



0000



DES POSSIBILITÉS  
INFINIES™

**JENNAIR.CA**

©/™ © 2024 JennAir. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.